

## Produktinformation

# 95 61 190 SB

## Drahtseilschere

Geschmiedet

- Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge
- Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder
- Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar
- Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten
- Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



WM


### Allgemein

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.        | 95 61 190 SB             |
| EAN                | 4003773014744            |
| Kopf               | poliert                  |
| Griffe             | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht            | 336 g                    |
| Abmessungen        | 190 x 84 x 20 mm         |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC       |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden         |

### Technische Attribute

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 10 mm <sup>2</sup> |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | Ø 7,0 mm           |
| Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser) | Ø 6,0 mm           |
| Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser)            | Ø 5,0 mm           |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)   | Ø 4,0 mm           |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)           | Ø 2,5 mm           |
| Schneidwerte Eisen (Durchmesser)                | Ø 4 mm             |
| AWG                                             | 8                  |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

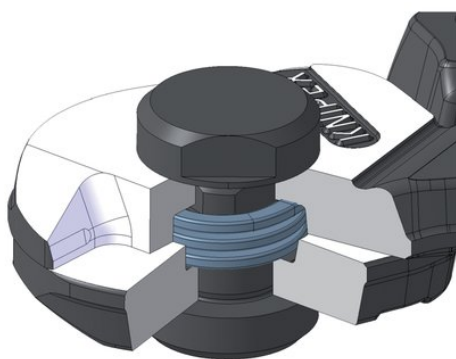

innenliegende Öffnungsfeder