




# 124-K

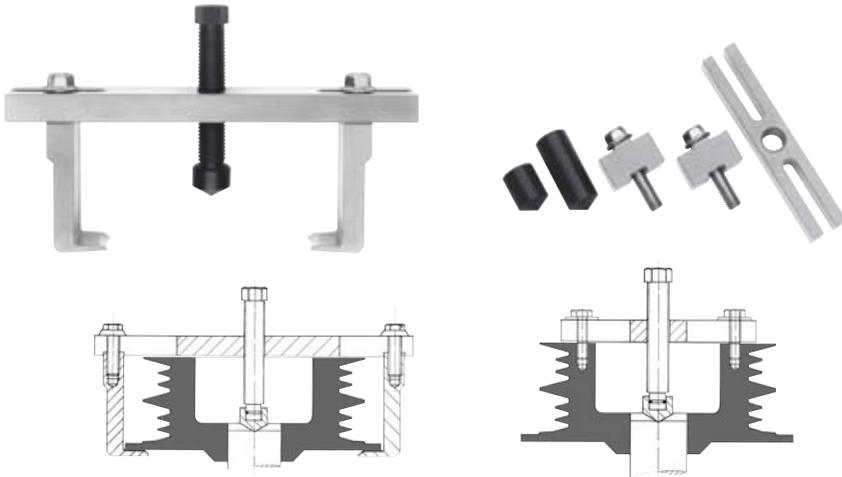

## PKW-Riemenscheiben Abziehsatz im Metallkasten, auch für mehrillige Riemenscheiben bis 195 mm Ø

Dieses Werkzeug ermöglicht das leichte und einfache Abziehen auch besonders festsitzender, mit Klebstoff fixierten Riemenscheiben aller Bauarten von der Kurbelwelle selbst bei engsten Platzverhältnissen.

### Der Satz besteht aus:

- 1 zweiarmigen Riemenscheibenabzieher für Riemenscheiben mit Durchmesser bis 132 mm  
und Engraum-Abzughaken für Spanntiefe bis 68 mm
- 2 Abzughakenverlängerungen für Spanntiefe bis 88 mm
- 2 Halteschrauben für Abzughakenverlängerungen
- 1 Traverse für Riemenscheiben mit Schraubenlöchern
- 1 Satz (3 Stück) Spindeldruckstücke

### Arbeitsweise:

Bei Riemenscheiben ohne Gewindelöcher werden die Abzughaken hinter die Riemenscheibe gesetzt. Durch die mitgelieferten Hakenverlängerungen ist die Anpassung an alle gegebenen Einbauverhältnisse möglich (**große Traverse**).

Riemenscheiben mit Durchmessern über 132 mm sind vom Hersteller je nach Größe mit Gewindebohrungen von M 8 bzw. M 10 versehen. Bei diesen Ausführungen findet die mitgelieferte Zusatztraverse Verwendung, durch die je nach Riemenscheibengröße handelsübliche Schrauben M 8 bzw. M 10 in der für den Einsatzfall geeigneten Länge (**kleine Traverse**) in die Gewindebohrungen der Riemenscheibe geschraubt werden (Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang).



**KUKKO-Werkzeugfabrik** Kleinbongartz & Kaiser oHG  
Heinrich-Hertz-Str.5 • 40721 Hilden  
Tel: +49 2103 9754-300 • Fax: +49 2103 9754-310  
[info@KUKKO.com](mailto:info@KUKKO.com) • [www.KUKKO.com](http://www.KUKKO.com)