




Schraubenausdreher-Satz , 49-U-B

Bolt extractor set, 49-U-B

www.KUKKO.com/49-U-B



Gebrauchsanweisung / Operating Instruction

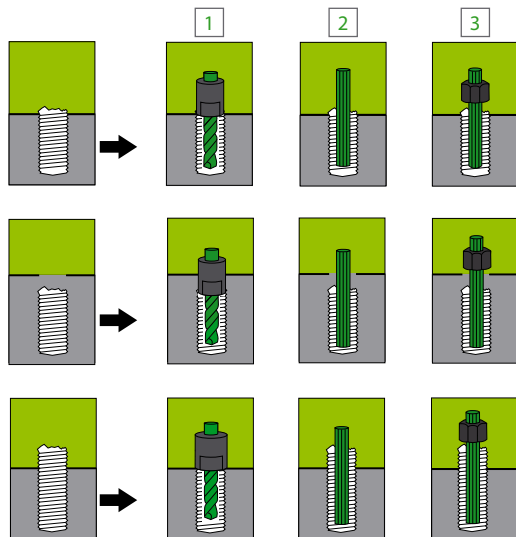

1 Abgebrochenes Gewindeteil
Drill broken thread with drill jig.

2 Drehstift einschlagen und
Ausdrehmutter
bis unten aufschieben.
Drive in torsion stud and push
extractornut down to lower
end.

3 Gleichmässig linksdrehend aus-
schrauben. Nicht verkanten.
Turn steadily counter-clock-
wise. Do not tilt.



1

2

3



KUKKO on Facebook
www.facebook.com/kukkotools



Inhalt/ Contents

Bolzen Bolt	Führ.-Buchse Drill Guide	Vorborehen mm Pre-Drilling mm	Nachborehen mm Re-Drilling mm	Drehstift mm Torsion Stud mm	Ausdrehmutter SW mm Extractor Nut SW mm
M 5	3/16"	-	3,2	-	3,2
M 6	1/4"	A-B	3,2	-	3,2
M 7	1/4"	A-B	3,2	4,8	4,8
M 8	5/15"	C-D	3,2	4,8	4,8
M 9	3/8"	C-D	4,8	6,4	6,4
M 10	7/16"	E-F	4,8	6,4	6,4
M 12	1/2"	G-H	4,8	8,0	8,0
M 14	9/16"	I-K	6,4	8,7	8,7
M 16	5/8"	I-K	6,4	8,7	8,7

Garantie-Erweiterung / Guarantee-extensions



Garantie-Erweiterung auf 5 Jahre
Guarantee-Extension to 5 years

register.kukko.com



Neuigkeiten / News

YouTube youtube.com/kukkotools

