




K-59-1/14

Kettenlöser- und Verniet-Werkzeug-Satz
Chain splitting and riveting tool



3,28 - 5,72 mm
0,13" - 0,22" inch






Kettenlöser- und Verniet-Werkzeug-Satz, K-59-1/14

Chain splitting and riveting tool, K-59-1/14

www.KUKKO.com/K-59-1/14



Beispiel einer Anwendung / Example of application


Kettenlösevorgang / Chain splitting



Vernietvorgang / Riveting procedure



Verpressen des Kettenschlosses / Pressing the chain joint

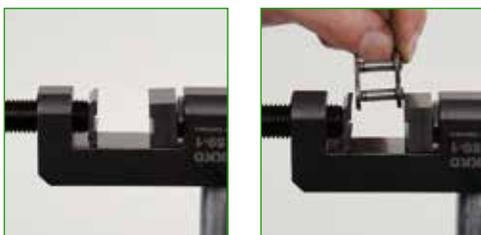

Wenn ein Kettenschloss montiert werden soll, sind die beiden Druckplatten zu verwenden. Die Führung der Abschlussplatte wird dabei in die Spannschraube gesteckt und der Druckadapter auf den Vernietungsbolzen. Nachdem die Seitenplatte des Kettenschlosses positioniert ist, wird dieses mit Hilfe des Druckadapters durch Drehen der Druckspindel aufgedrückt.

Both the pressure plates should be used when assembling a chain joint. The cover plate's guide is placed in the clamping screw and the pressure adapter on the protruding rivet. After the side plate of the chain joint is positioned, it is pressed in place by rotating the pressure spindle with the aid of the pressure adapter.

Inhalt / Contents

Inhalt/ Art.-No.			
	58-1		59-1
			
für / for 3,28 - 4,45 mm / 0,13" - 0,17" inch		für / for 5,08 - 5,72 mm / 0,2" - 0,22" inch	



KUKKO-TIPP / KUKKO Tip



Einsatz des Montage-Spanners (58-1):

Hilfsmittel zum Zusammenfügen der Kettenenden. Durch Drehen der Spindel werden diese soweit zusammengezogen, dass der Einbau eines Steckgliedes problemlos möglich ist.
Tool for assembling the chain ends. Turning the spindle pulls the chain ends close enough together that installing the connecting link is easy.

Neuigkeiten / News

YouTube [youtube.com/kukkotools](https://www.youtube.com/kukkotools)



Sicherheits und Gebrauchshinweise / Safety instructions

