Luftentfeuchter

ATIKA®
GERMAN ENGINEERING

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,32 kg / CO_2-Äquivalent 0,668 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,405 kg / CO_2-Äquivalent 0,846 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,58 kg / CO_2-Äquivalent 1,211 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

Produkt enthält Kältemittel R410A mit fluorierten Treibhausgasen. Kältemittel R410A / 0,72 kg / CO_2-Äquivalent 1,503 t / GWP 2088. System hermetisch geschlossen.

ALTRAD

ALE 300 N
ALE 500 N
ALE 600 N
ALE 800 N

Leistungsstark sowie zuverlässig trocknen und entfeuchten

FCKW freies Kühlmittel R410A

hygrostatgesteuerter Entfeuchtungsbetrieb

schneller Standortwechsel

Rollkolbenkompressor

CE

Die Luftentfeuchter sind ideal zum Trocknen feuchter Wände, nach Wasserschäden oder zum Reduzieren der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

Ausstattung:

- Die Luftentfeuchter haben ein digitales Bedienfeld, über das der gewünschte Luftfeuchtigkeitswert programmiert wird. Zusätzlich werden die Betriebsstunden und die aktuelle Luftfeuchtigkeit anzeigt.
- Die Luftentfeuchter sind serienmäßig mit einem Hygrostaten ausgestattet, der den Feuchtegehalt der Luft misst und mit dem eingegebenen Sollwert vergleicht.
- Die eingebaute Abtauautomatik ermöglicht einen Entfeuchterbetrieb bis zu einer Temperatur von +5°C.
- FCKW freies Kühlmittel R410A
- Mit integrierter Abschaltautomatik, die das Gerät ausschaltet, wenn der Wasserauffangbehälter voll ist.
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit können die Luftentfeuchter im Dauerbetrieb betrieben werden - somit entfällt die regelmäßige Entleerung des Wasserauffangbehälters.
- Bei allen Geräten kann der Luftfilter einfach ausgebaut und gereinigt werden.
- Durch die Kabelhalterung wird das Kabel platzsparend und sicher verstaut.
- Durch den robusten Handgriff und die großen Transporträder ist ein schneller Standortwechsel möglich.

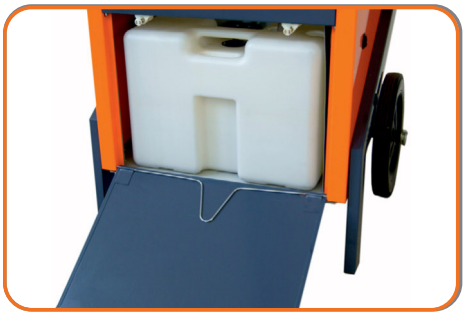

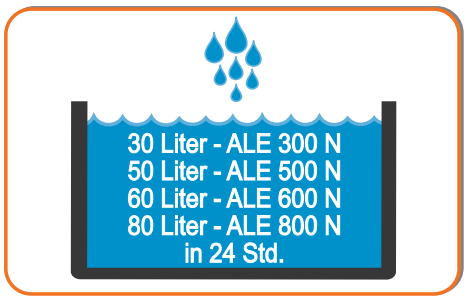

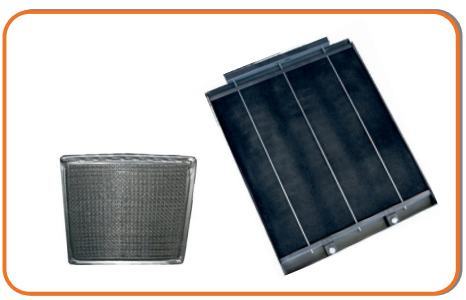

Luftentfeuchter	ALE 300 N	ALE 500 N	ALE 600 N	ALE 800 N
Artikel-Nr.	303993	303994	303995	303996
Wechselstrommotor	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung P_1	640 W	800 W	820 W	870 W
Arbeitsbereich relative Feuchte	30 - 90 %	30 - 90 %	30 - 90 %	30 - 90 %
Arbeitsbereich Temperatur	5 - 32 °C	5 - 32 °C	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Luftleistung	350 m³ / h	350 m³ / h	680 m³ / h	680 m³ / h
Entfeuchtungsleistung max. (30°C / 80% RH)	30 L / 24 h	50 L / 24 h	60 L / 24 h	80 L / 24 h
Raumfläche	30 - 50 m²	50 - 70 m²	60 - 80 m²	100 - 120 m²
Raumvolumen (bei einer Deckenhöhe von 2,5 m)	75 - 125 m^3	125 - 175 m^3	150 - 200 m^3	250 - 300 m^3
Inhalt Wassertank max.	5,0 L	5,8 L	5,8 L	5,8 L
Kühlmittel (FCKW-frei)	R410A	R410A	R410A	R410A
Schutzklasse	IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Schalldruckpegel L_{PA}	50,9 dB (A)	50,9 dB (A)	51,4 dB (A)	51,4 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel L_{WA}	66 dB (A)	66 dB (A)	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Gewicht	ca. 27,0 kg	ca. 30,0 kg	ca. 51,5 kg	ca. 53,5 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Altrad Lescha Atika GmbH
Josef-Drexler-Str. 8, D-89331 Burgau • Telefon +49 (0) 82 22 / 4130-0 • Telefax +49 (0) 82 22 / 4130-24
E-mail: info@lescha-atika.de • Internet: www.lescha-atika.de