



K5100

Abdeckkrepp Masking tape

Beschreibung : Flachgekrepptes, stabilisiertes und imprägniertes Spezialpapier mit einem aggressiven, synthetischen Kautschukkleber beschichtet.

description

Low creped, stabilized and impregnated special paper with an aggressive, synthetic rubber adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: stab. Krepppapier / stab. crepe paper
Gesamtdicke / total thickness	: 0,11 mm
Klebstoffbasis / adhesive-base	: synthetischer Kautschuk / synthetic rubber
Klebkraft / peel adhesion	: $\geq 3,2$ N/cm ≥ 8 N/25mm
Oberflächenklebrigkeit / tack	: sehr hoch / very high
Reißkraft / tensile strength	: ≥ 32 N/cm ≥ 80 N/25mm
Reißdehnung / elongation	: 5 % bis / up to 10 %
Temperaturbeständigkeit / temperature-resistance	: - 30°C bis / up to + 50°C (1h)
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather-resistance	: begrenzt / limited
Verarbeitungstemperatur / working temperature	: empfohlen / recommended $> 5^{\circ}\text{C}$
Farbe / colour	: chamois / beige
Kern Ø / core diameter	: 76 mm
Lagerstabilität / storage life 18°C / 55 % RF	: 12 Monate / 12 months
(Trocken / dry +5°C bis / up to + 25°C, UV-geschützt / UV-protected)	

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie DIN, AFERA, FINAT, PSTC oder internen Prüfmethode, die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on recognized specifications like DIN, AFERA, FINAT, PSTC or internal test methods, which may be presented on request.

Anwendungen / Application


Abdecken, Bündeln und Verpacken.

Masking, bundling and packaging.

Farben / colours



PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:

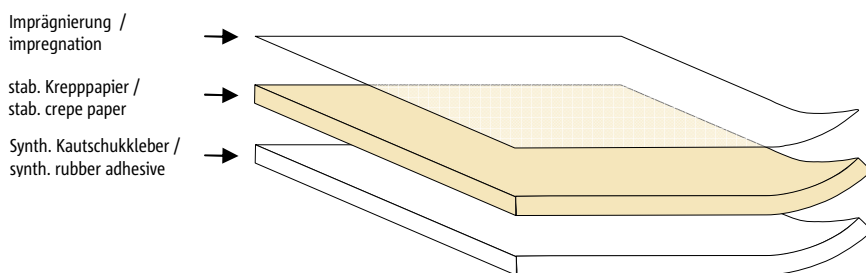

Stand 20.10.16 / Ersetzt das Datenblatt vom 20.06.14

Hinweis: Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

Note: All technical data are average values. We advise to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.