


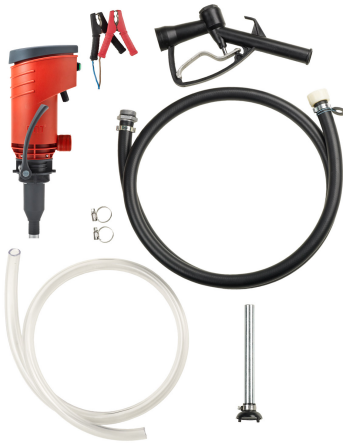

PREMAxx 43 l/min-11.4 gpm

24 V-DC-ABK-ZVPP-4 m

Artikel-Nr.: 23 721
EAN: 4103810237218
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Anschlusskabel mit Abgreifklemmen,
Länge (m) / (ft): 2 / 6.6
Anschluss Behälter: G 2" a, Fassverschraubung
Anschluss saugseitig: Schlauchtülle DN 19
Anschluss druckseitig: G 1" a
Hydraulische Daten
Bauart Pumpe: Axialrad
Förderleistung bei freiem Auslauf bis zu
(l/min) / (gpm): 43 / 11.4
Saughöhe bis zu (m) / (ft): 2,5 / 8.2
Förderhöhe max. (m) / (ft): 15 / 49.2
Fördermedien: Heizöl und Dieselmotoren
Motordaten
Spannung (V): 24 V DC
Stromaufnahme (A): 10
Leistung (W): 240
Thermoschutz: selbstrücksetzend
Einschaltdauer (min): 30
Drehzahl bei 0,5 bar Gegendruck
(U/min): 7800
Bauform: IMB 5
Schutzart: IP 34
Werkstoff Pumpengehäuse und
Pumpwerk: PA6
Maße Pumpe LxBxH (mm) / (inch): 90 x 120 x 300 / 3.5 x 4.7 x 11.8
Gewicht mit Zubehör (kg) / (lb): 4,7 / 10.4

Spezifikation

- Für 200- bis 1000-l-Behälter
- Axialradpumpe mit manuellem Pumpwerk (23 720)
- Beleuchteter Ein- und Ausschalter
- Motor mit Thermoschutzschalter, selbstrücksetzend
- Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam
- Abgabeschlauch, 4 m / 13.1 ft, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 144)
- Zapfventil aus Polypropylen, ZVPP (23 161)
- Saugschlauch mit Metallsieb, 1,6 m / 5.2 ft
- Fassverschraubung, G 2" a
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

Besondere Merkmale

- Die Pumpe ist sehr leicht und sehr leise
- Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium
- Die Flüssigkeitssäule ist über manuelles Anpumpen aufzubauen
- Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden
- Pumpe nur als Fasspumpe nutzbar
- Nach 100.000 Liter Pumpleistung Schleifkohlen wechseln

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm) / (inch): 400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7
Gewicht einschließlich Verpackung (kg) /
(lb): 5,62 / 12.4
Verpackungseinheit: 1,0