




**OKS 530**  
**MoS<sub>2</sub>-Gleitlack,**  
**Wasserbasis,**  
**lufttrocknend**

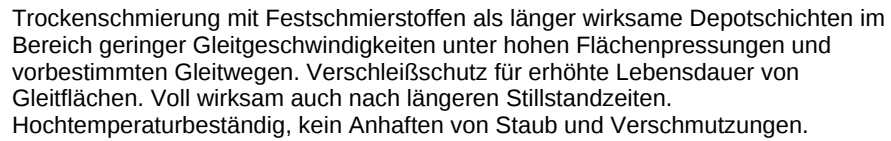

Hohe Wirksamkeit wegen guter Haftung auf vorbereiteten Untergründen. Gleichbleibender Reibwert bei höchster Belastung des Gleitfilms. Verschleißschutz von anders nicht schmierbaren Gleitstellen möglich. Festhaftender, druckfester und temperaturbeständiger Trockenschmierfilm.

Für optimale Haftung Oberflächen reinigen, am besten erst mechanisch und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. Die zu behandelnden Oberflächen müssen metallisch blank und trocken sein. Chemische oder mechanische Oberflächenvorbehandlung kann die Lebensdauer des Gleitlacks erhöhen. Gleitlack vor Gebrauch gründlich aufrühren. Die Applikation erfolgt vorzugsweise durch Spritzen oder Tauchen, im Einzelfall auch durch Streichen, in gleichmäßig dünnem Film auf die vorbereiteten Oberflächen. Örtliche Überschüsse (z.B. Nasen) vermeiden. Trocknungs- und Aushärtkonditionen gemäß den nachfolgenden technischen Daten. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

- 500 g Dose (00530031)
- 5 kg Hobbock (00530050)
- 25 kg Hobbock (00530062)

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware der, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen



# OKS 530 MoS<sub>2</sub>-Gleitlack, Wasserbasis, lufttrocknend

## Technische Daten

|                                   | Norm             | Bedingungen                                                       | Einheit | Wert                       |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| <b>Festschmierstoffe</b>          |                  |                                                                   |         |                            |
| Art                               |                  |                                                                   |         | MoS <sub>2</sub> , Graphit |
| <b>Binder</b>                     |                  |                                                                   |         |                            |
| Typ                               |                  |                                                                   |         | Kelzangummi                |
| <b>Lösemittel</b>                 |                  |                                                                   |         |                            |
| Art                               |                  |                                                                   |         | Wasser, Alkohol            |
| Flammpunkt                        | DIN 51 755 (-2)  | <65°C (<5°C)                                                      | °C      | 37                         |
| <b>Filmschicht</b>                |                  |                                                                   |         |                            |
| Verarbeitungstemperatur           |                  |                                                                   | °C      | Raumtemperatur             |
| Trocknungszeit                    |                  | +20°C                                                             | h       | 1 - 2                      |
| Oberflächenbedeckung              |                  |                                                                   | m²/kg   | bis 15                     |
| Verdünner                         |                  |                                                                   |         | Wasser                     |
| Verdünnung                        |                  | mit Wasser                                                        |         | max. 1:1                   |
| <b>Anwendungstechnische Daten</b> |                  |                                                                   |         |                            |
| Dichte                            | DIN EN ISO 3838  | +20°C                                                             | g/ml    | 1,1                        |
| Farbe                             |                  |                                                                   |         | schwarz                    |
| <b>Einsatztemperaturen</b>        |                  |                                                                   |         |                            |
| Untere Einsatztemperatur          |                  |                                                                   | °C      | -35                        |
| Obere Einsatztemperatur           |                  |                                                                   | °C      | 450                        |
| <b>Reibzahlen</b>                 |                  |                                                                   |         |                            |
| Gewinde Reibzahl (µ ges.)         | DIN EN ISO 16041 | Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vgs.<br>Mutter: ISO 4032 M10-10 vgs. | µ       | 0,05                       |
| Preß-Fit-Test                     | E DIN 51 833     |                                                                   | µ       | 0,10, kein Rattern         |

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware der, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen