


OKS 631

Multiöl PLUS mit PTFE, Spray

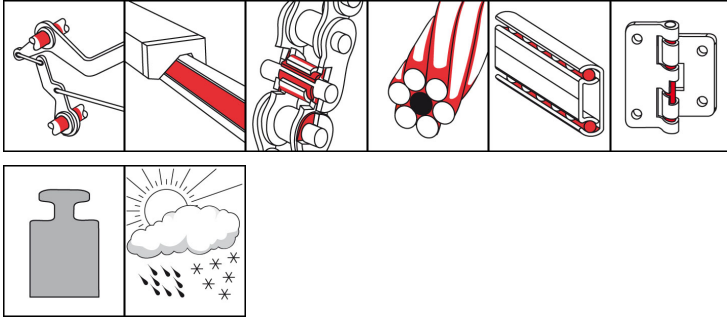

Beschreibung

Multiöl mit ausgeprägtem Verschleißschutz zum vielseitigen Einsatz in Wartung und Instandhaltung.

Einsatzgebiete

- Schmierung von schwer zugänglichen Maschinenelementen, wie z.B. Hebeln, Gleitführungen, Ketten, Scharnieren, die hohen Drücken ausgesetzt sind
- Schmierung von beweglichen Teilen unter Einfluss von Schmutz oder Feuchtigkeit
- Beseitigung von Quietsch- und Knarr-Geräuschen

Vorteile und Nutzen

- Sehr guter Verschleißschutz durch PTFE-Zusatz
- Gutes Schmier- und Druckaufnahmevermögen, hohe Alterungsbeständigkeit
- Gutes Kriechvermögen
- Unterwandert Feuchtigkeit
- Guter Korrosionsschutz, beugt Rostneubildung vor
- Gutes Haftvermögen
- Silikonfrei

Branchen

- Glas- und Gießereiindustrie
- Papier- und Verpackungsindustrie
- Kommunaltechnik
- Wartung und Instandhaltung
- Eisen- und Stahlindustrie
- Schiffsbau und Marinetechnik
- Bahntechnik
- Gummi- und Kunststoffverarbeitung
- Chemieindustrie
- Logistik
- Anlagen und (Werkzeug-) Maschinenbau

Anwendungshinweise

Für optimale Wirkung Schmierstelle reinigen, am besten erst mechanisch und anschließend mit OKS 2610/OKS 2611 Universalreiniger. Vor Gebrauch gut aufrühren, Dose gut schütteln (ca. 20 Sekunden, bis die Rührkugel hörbar ist). OKS 631 gleichmäßig aufsprühen. Eventuelle Überschüsse entfernen. Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.

Liefergebinde

- 400 ml Spray



OKS 631

Multiöl PLUS mit PTFE, Spray

Technische Daten

	Norm	Bedingung	Einheit	Wert
Zusammensetzung				
Grundöl				Mineralöl
Festschmierstoffe				PTFE
Anwendungstechnische Daten				
Viskosität (bei 40°C)	DIN 51 562-1	mit Lösemittel	mm²/s	5
Flammpunkt	DIN ISO 2592		°C	> 64
Untere Einsatztemperatur			°C	-30
Obere Einsatztemperatur		mit Lösemittel	°C	60
Obere Einsatztemperatur		nach Abdampfen des Lösemittels	°C	100
Farbe				beige
Dichte (bei 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm³	0,83
Salzsprühnebeltest	DIN EN ISO 9227		h	50
SRV Reibzahl	analog DIN 51 834-2	Kugel, Scheibe	μ	0,1
SRV Verschleiß	analog DIN 51 834-2	Kugel, Scheibe	mm³	0,001

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Technik sowie umfangreichen Prüfungen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und der technischen Gegebenheiten können sie lediglich Hinweise auf Anwendungen geben und sind nicht auf jeden Einzelfall voll übertragbar, daher können daraus keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewährleistungsansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Änderungen sind im Interesse des Fortschritts vorbehalten. ® = eingetragenes Warenzeichen
Sicherheitsdatenblatt für industrielle und gewerbliche Anwender zum Download unter www.oks-germany.com verfügbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Kunden- und Technischer Service gerne zur Verfügung.