


Aus Edelstahl, 2-teilig - Baulänge nach DIN 3202-M3.

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebsdruck	max. 63 bar (temperaturabhängig)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 180 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

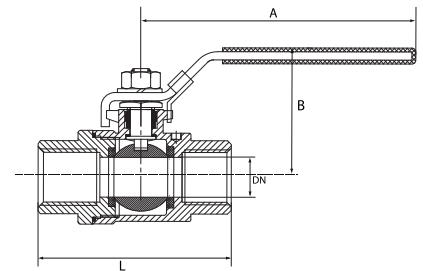

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, mit vollem Durchgang

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	L mm	A mm	B mm
135351	397.01	G 1/4	11,6	50,0	105,0	44,0
135352	397.02	G 3/8	12,5	60,0	105,0	44,0
135353	397.03	G 1/2	15	75,0	105,0	50,0
135354	397.04	G 3/4	20	80,0	105,0	59,0
135355	397.05	G 1	25	90,0	137,0	65,0
135356	397.06	G 1 1/4	32	110,0	137,0	79,0
135357	397.07	G 1 1/2	38	120,0	182,0	86,0
135358	397.08	G 2	50	140,0	182,0	99,0



397.05