



Gehäuse:	Messing vernickelt
Membrane:	Polyurethan
Mindestarbeitsdruck:	0,5 bar
Betriebsdruck:	max. 12 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

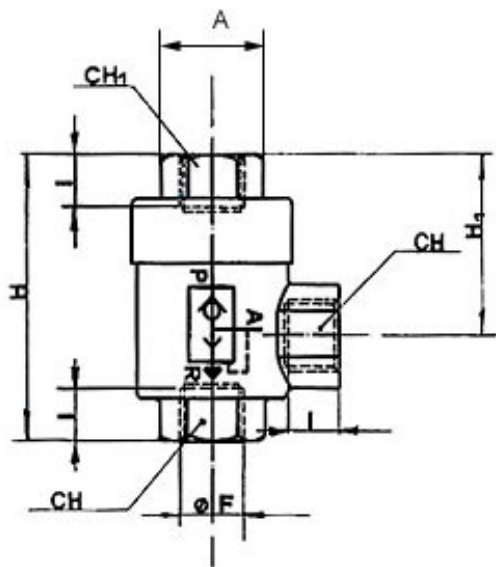


500.12

Schnellentlüftungsventil

Artikel Nr.	Ident Nr.	F	I	H	H1	CH	CH1	A
500.18	107051	G 1/8	8,0	42,0	28,0	14	14	28,0
500.14	107052	G 1/4	11,0	53,0	34,5	19	19	33,0
500.12	107053	G 1/2	14,0	71,0	44,0	26	26	43,0
500.34	-	G 3/4	18,0	86,0	52,0	32	32	-
500.1	138687	G 1	19,0	94,0	56,0	38	38	-

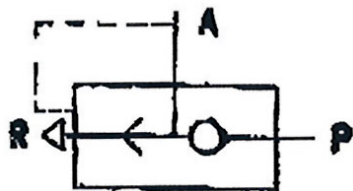

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	Durchfluss von P nach A l/min	Durchfluss von A nach R l/min
500.18	107051	G 1/8	6	650	900
500.14	107052	G 1/4	8,5	1100	1550
500.12	107053	G 1/2	14	3600	4400

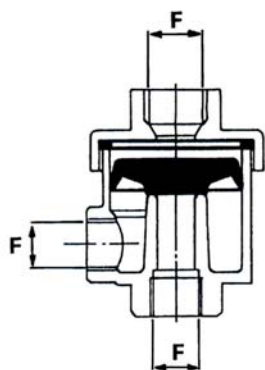Ersatzmembrane / Dichtung

Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung	F
501.18	107054	für Entlüftungsventil Art.-Nr. 500.18	G 1/8
501.14	107055	für Entlüftungsventil Art.-Nr. 500.14	G 1/4
501.12	107056	für Entlüftungsventil Art.-Nr. 500.12	G 1/2