

Messing vernickelt / Kunststoff, mit hohen Durchflusswerten

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.

Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck:	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) nur für gereinigte Druckluft
Medium:	
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Durchflussmenge (Luft):	2.100 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)
Gewindestück:	Messing vernickelt
Ventilkörper:	Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshülse:	hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse
Ventil, Sitz:	Messing
Federn, Sprengring, Kugeln:	nichtrostender Stahl
Dichtungen:	NBR
Tüllen und Nippel:	Stahl gehärtet und vernickelt




241.11



241.21

Durchflusswerte:

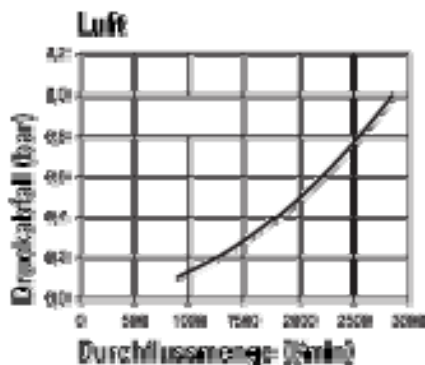

241.31

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
241.11	107406	R 1/4 außen	19	65,0	25,0	12,0
241.12	107407	R 3/8 außen	19	65,0	25,0	12,0
241.13	107408	R 1/2 außen	22	59,0	25,0	17,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
241.21	107409	G 1/4 innen	19	59,0	25,0	9,0
241.22	107410	G 3/8 innen	19	59,0	25,0	9,0
241.23	107411	G 1/2 innen	24	62,0	25,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
241.31	107412	Tülle LW 6 mm	19	80,0	25,0	25,0
241.32	107413	Tülle LW 8 mm	19	80,0	25,0	25,0
241.33	107414	Tülle LW 9 mm	19	80,0	25,0	25,0
241.34	107415	Tülle LW 10 mm	19	80,0	25,0	25,0
241.35	107416	Tülle LW 13 mm	19	80,0	25,0	25,0



Außengewinde



Innengewinde

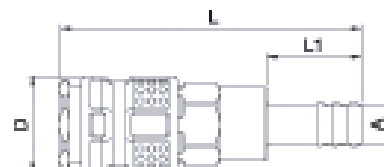

Schlauchanschluss




243.351-N




243.50-N




243.55-N



Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06-N	107300	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24,0
243.351-N	107301	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.07-N	107302	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24,0
243.352-N	107303	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.10-N	107304	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48-N	107305	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50-N	107306	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51-N	107307	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52-N	107308	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.54-N	107309	Nippel G 1/8 innen	14	31,0	-	9,0
243.55-N	107310	Nippel G 1/4 innen	17	32,0	-	10,0
243.56-N	107311	Nippel G 3/8 innen	19	32,0	-	10,0
243.57-N	107312	Nippel G 1/2 innen	24	34,0	-	12,0




243.216-N




243.357-N



243.761



Nippel für Schlauch

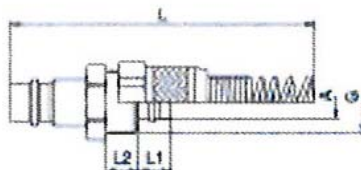Nippel für Schlauch mit
Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt für Schlauch

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216-N	107313	Nippel für Schlauch 6x4	12	34,0	12,0	6,0	6,0
243.217-N	107314	Nippel für Schlauch 8x6	14	34,0	12,0	6,0	5,0
243.218-N	107315	Nippel für Schlauch 10x8	17	42,0	12,0	8,0	6,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.355-N	107316	Nippel für Schlauch 6x4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	-	112,0	12,0	7,0	6,0
243.356-N	107317	Nippel für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	-	121,0	12,0	7,0	6,0
243.357-N	107318	Nippel für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	133,0	-	9,0	8,0
243.358-N	107319	Nippel für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	140,0	-	9,0	8,0

Einsteckwinkel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung
243.761	107254	Einsteckwinkel für Schlauch 8x6