

Edelstahl 1.4305

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.

Ideal einsetzbar für:

Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik, Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschinenbau.



Betriebsdruck: 0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -15 °C bis +200 °C

 Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Edelstahl 1.4305
 Feder, Sprengring, Edelstahl

Kugeln:

Dichtmaterial: FKM

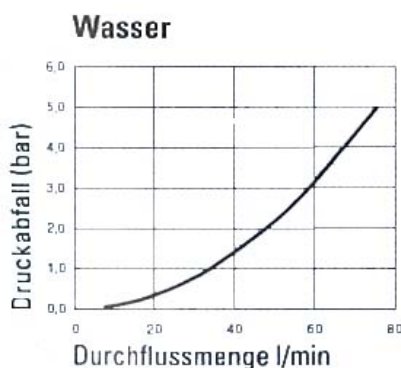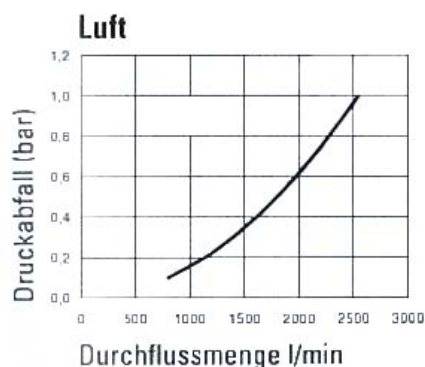Durchflusswerte:


243.50 B



243.60 B



243.70 B

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.50 A	107417	G 1/4 außen	19	59,5	23,0	10,5
243.50 B	107418	G 3/8 außen	19	57,5	23,0	9,0
243.50 C	107419	G 1/2 außen	24	60,5	23,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.60 A	107420	G 1/4 innen	19	55,5	23,0	10,0
243.60 B	107421	G 3/8 innen	19	54,5	23,0	9,0
243.60 C	107422	G 1/2 innen	24	57,5	23,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.70 A	107423	Tülle LW 6	19	73,5	23,0	25,0
243.70 B	107424	Tülle LW 8	19	73,5	23,0	25,0
243.70 C	107425	Tülle LW 9	19	73,5	23,0	25,0
243.70 D	107426	Tülle LW 10	19	73,5	23,0	25,0
243.70 E	107427	Tülle LW 13	19	73,5	23,0	25,0




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchanschluss



Tülle



Nippel



243.80 C



243.85 C



243.95 C

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.80 A	107428	Tülle LW 6	-	48,0	12,0	25,0
243.80 B	107429	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.80 C	107430	Tülle LW 9	-	48,0	12,0	25,0
243.80 D	107431	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.80 E	107432	Tülle LW 13	-	48,0	15,0	25,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.85 A	107433	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.85 B	107434	Nippel G 1/4 außen	17	33,0	-	9,0
243.85 C	107435	Nippel G 3/8 außen	19	33,0	-	9,0
243.85 D	107436	Nippel G 1/2 außen	24	38,0	-	11,0

Nippel NW 7,8 für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.95 A	107437	Nippel G 1/8 innen	14	30,0	-	7,0
243.95 B	107438	Nippel G 1/4 innen	17	33,0	-	10,0
243.95 C	107439	Nippel G 3/8 innen	19	33,0	-	10,0
243.95 D	107440	Nippel G 1/2 innen	24	35,0	-	12,0