


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.



Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:	Kunststoff
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

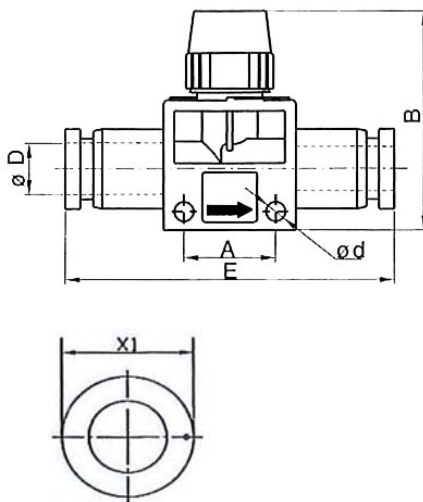

190.006

Absperrventil mit Steckanschluss



Artikel Nr.	Ident Nr.	Ø D	Ø d	A	B	E	X1
190.006	110097	6	4,2	16,5	42,2	50,8	11,8
190.008	110098	8	4,2	16,5	42,3	51,8	13,7
190.010	110099	10	4,2	21,5	46,7	63,3	16,8
190.012	110100	12	4,2	21,5	46,8	64,1	20,0

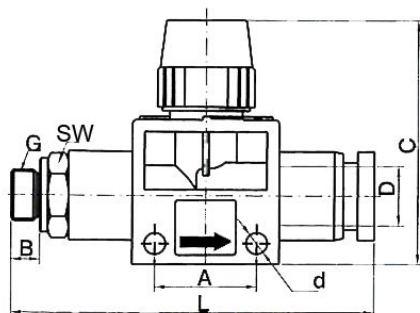

193.014-6

Absperrventil mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel Nr.	Ident Nr.	L	A	B	C	Ø D	Ø d	Gewinde	SW	X1	E
193.018-6	110075	58,0	16,5	5,5	42,6	6	4,2	G 1/8	14	12,0	18,2
193.018-8	110076	58,4	16,5	5,5	42,6	8	4,2	G 1/8	14	14,0	18,7
193.014-6	110077	59,8	16,5	6,5	42,6	6	4,2	G 1/4	12	12,0	18,2
193.014-8	110078	59,9	16,5	6,5	42,6	8	4,2	G 1/4	17	14,0	18,7
193.014-10	110079	70,9	21,5	6,5	47,0	10	4,2	G 1/4	17	17,0	21,2
193.014-12	110080	70,9	21,5	6,5	47,0	12	4,2	G 1/4	21	20,0	22,6
193.038-8	110081	61,4	16,5	7,5	42,6	8	4,2	G 3/8	17	14,0	18,7
193.038-10	110082	72,4	21,5	7,5	47,0	10	4,2	G 3/8	20	17,0	21,2
193.038-12	110083	71,9	21,5	7,5	47,0	12	4,2	G 3/8	21	20,0	22,6
193.012-10	110084	75,9	21,5	9,5	47,0	10	4,2	G 1/2	24	17,0	21,2
193.012-12	110085	75,4	21,5	9,5	47,0	12	4,2	G 1/2	24	20,0	22,6

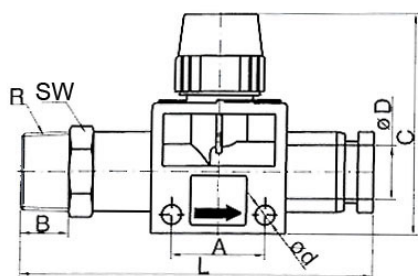

192.014-6

Absperrventil, mit Außengewinde und Steckanschluss, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung


Artikel Nr.	Ident Nr.	L	A	B	C	Ø D	Ø d	Gewinde	SW	X1	E
192.018-6	110086	58,0	16,5	7,5	42,6	6	4,2	R 1/8	12	12,0	18,2
192.018-8	110087	58,9	16,5	7,5	42,6	8	4,2	R 1/8	14	14,0	18,7
192.014-6	110088	60,5	16,5	9,5	42,6	6	4,2	R 1/4	12	12,0	18,2
192.014-8	110089	60,9	16,5	9,5	42,6	8	4,2	R 1/4	14	14,0	18,7
192.014-10	110090	72,4	21,5	9,5	47,0	10	4,2	R 1/4	17	17,0	21,2
192.014-12	110091	73,3	21,5	9,5	47,0	12	4,2	R 1/4	21	20,0	22,6
192.038-8	110092	62,4	16,5	10,5	42,6	8	4,2	R 3/8	17	14,0	18,7
192.038-10	110093	73,4	21,5	10,5	47,0	10	4,2	R 3/8	17	17,0	21,2
192.038-12	110094	74,3	21,5	10,5	47,0	12	4,2	R 3/8	21	20,0	22,6
192.012-10	110095	76,9	21,5	13,5	47,0	10	4,2	R 1/2	21	17,0	21,2
192.012-12	110096	77,3	21,5	13,5	47,0	12	4,2	R 1/2	21	20,0	22,6

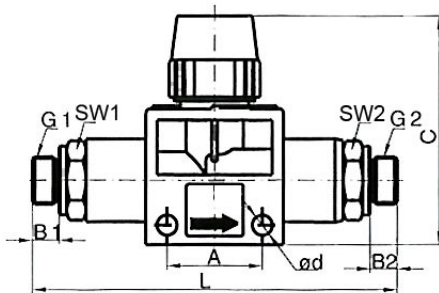

194.1414

Absperrventil, Anschluss 2 x zylindrisches Gewinde mit O-Ring

Artikel Nr.	Ident Nr.	L	A	B1	B2	C	Ø d	G1	G2	SW1	SW2
194.1818	110061	64,5	16,5	5,5	5,5	42,6	4,2	G 1/8	G 1/8	14	14
194.1418	110062	67,6	16,5	5,2	6,5	42,6	4,2	G 1/4	G 1/8	17	14
194.1414	110063	67,6	16,5	6,5	6,5	42,6	4,2	G 1/4	G 1/4	17	17
194.3814	110064	81,1	21,5	6,5	7,5	47,0	4,2	G 3/8	G 1/4	20	20
194.3838	110065	82,4	21,5	7,5	7,5	47,0	4,2	G 3/8	G 3/8	20	20
194.1238	110066	86,2	21,5	7,0	9,5	47,0	4,2	G 1/2	G 3/8	24	21
194.1212	110067	89,0	21,5	11,0	11,0	47,0	4,2	G 1/2	G 1/2	24	24

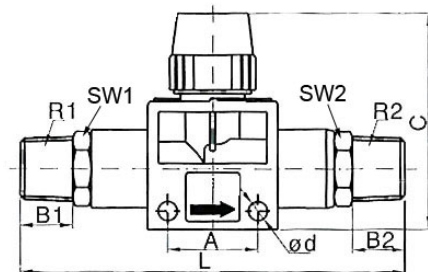

191.1414

Absperrventil, Anschluss 2 x konisches Gewinde mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Ident Nr.	L	A	B1	B2	C	Ø d	R1	R2	SW1	SW2
191.1818	110068	65,0	16,5	7,5	7,5	42,6	4,2	R 1/8	R 1/8	12	12
191.1418	110069	67,5	16,5	9,5	7,5	42,6	4,2	R 1/4	R 1/8	14	12
191.1414	110070	70,0	16,5	9,5	9,5	42,6	4,2	R 1/4	R 1/4	14	14
191.3814	110071	82,0	21,5	10,5	9,5	47,0	4,2	R 3/8	R 1/4	17	14
191.3838	110072	83,5	21,5	10,5	10,5	47,0	4,2	R 3/8	R 3/8	17	17
191.1238	110073	87,0	21,5	13,5	10,5	47,0	4,2	R 1/2	R 3/8	21	17
191.1212	110074	90,5	21,5	13,5	13,5	47,0	4,2	R 1/2	R 1/2	21	21