


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.


Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:	Kunststoff
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

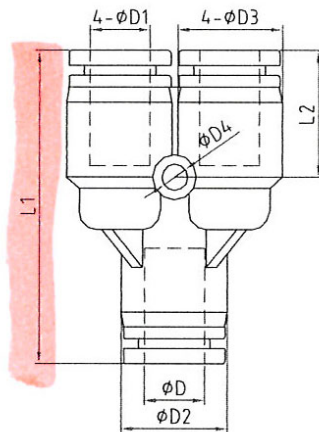

218.006-4

Mehrfachverteiler mit Steckanschluss, 4-fach (Druck max. 10 bar)


Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L	L1	L2
218.006-4	109874	6	4	13,3	11,0	3,2	11	35,5	14,3
218.008-6	109875	8	6	14,8	13,3	3,2	13	39,2	15,5

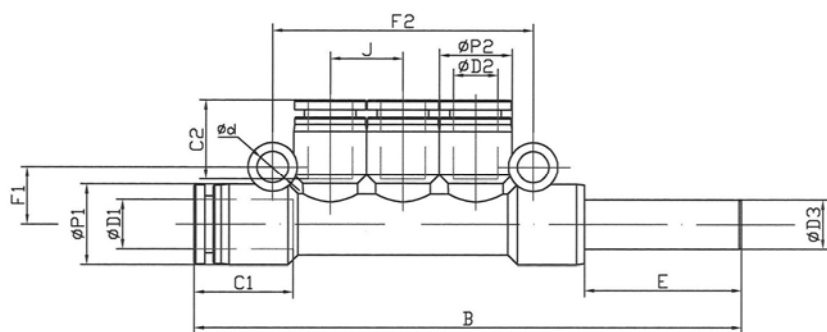

224.008-6

T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel, 3-fach



Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD1	ØD2	ØD3	ØP1	ØP2	J	F1	F2	Ød	C1	C2	B	E
224.006-4	109908	6	4	6	14,4	13,0	13,0	9	42	3,2	15,5	15,5	81,0	20,0
224.008-4	109909	8	4	8	18,4	14,4	14,5	11	48	4,2	18,0	15,5	104,5	22,0
224.008-6	109910	8	6	8	18,4	14,4	14,5	11	48	4,2	18,0	15,5	106,0	23,5
224.010-8	109911	10	8	10	18,4	14,4	14,5	11	48	4,2	22,0	18,0	109,5	26,0

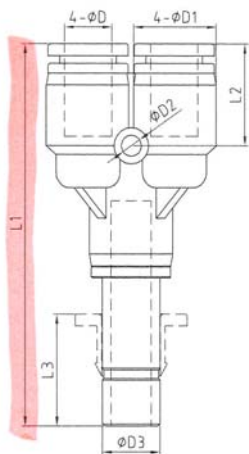

223.006-4

Mehrfachverteiler mit Stecknippel, 4-fach (Druck max. 10 bar)


Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD3	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3
223.006-4	109912	6	4	11,3	3,2	11	52,8	15,0	13
223.008-6	109913	8	6	13,3	3,2	13	58,0	15,5	14



178.008

Stecknippel

Artikel Nr.	Ident Nr.	A	ØC
178.004	109914	36,0	4
178.006	109915	38,0	6
178.008	109916	38,0	8
178.010	109917	40,2	10
178.012	109918	44,0	12

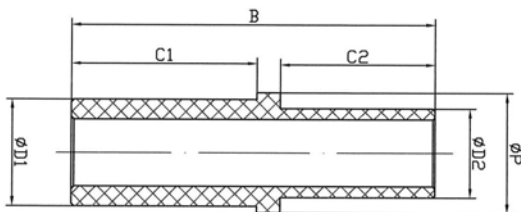

179.0806

Stecknippel, reduzierend

Artikel Nr.	Ident Nr.	ØD1	ØD2	C1	C2	B	ØP
179.0604	109919	6	4	19,0	17,0	37,5	7,0
179.0804	109920	8	4	21,5	17,0	40,5	9,0
179.0806	109921	8	6	21,5	19,0	42,5	9,0
179.1006	109922	10	6	23,0	19,0	44,5	11,0
179.1008	109923	10	8	23,0	21,5	47,0	11,0
179.1208	109924	12	8	25,0	21,5	49,5	13,5
179.1210	109925	12	10	25,0	23,0	51,0	13,5