

Funkenerosionsgeschützt.


Komplett montiert mit Sicherheitskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen.

Hochwertige, mit einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte.

Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen.

Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.

Betriebsdruck max.	10 bar
Material	Polyurethan (Spiralschlauch)
Shore-Härte	95A ± 2A
Berstdruck	25 bar (bei 20 °C)
Temperaturbereich	-30 °C bis 60 °C
Glasübergangstemperatur	-39 °C

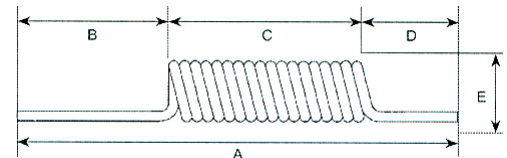

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung, funkenerosionsgeschützt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge max. m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
136520	SP 245-204	10x6,5	52	4,0	930,0	500,0	330,0	100,0	52,0
136521	SP 245-206	10x6,5	52	6,0	1120,0	500,0	520,0	100,0	52,0
136522	SP 245-218	12x8	65	8,0	1280,0	500,0	680,0	100,0	65,0



SP 245-206

Größe ID x AD

6,5 x 10 mm
8 x 12 mm

