

Aluminium-Druckguss vernickelt, Standardausführung.

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern etc.

Betriebsdruck	max. 10 bar
Empfohlener Arbeitsdruck	2 bis 6 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Anschlussgewinde	G 1/4
Düsen und Verlängerungen	M12x1,25
Material	Aluminium- Druckguss ZL 104 vernickelt
Luftverbrauch	250 l/min bei 6 bar

Blaspistole mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussart
22 A	114320	Tülle LW 6
22 B	114321	Tülle LW 9
22 C	114322	Tülle LW 13
22 K	114323	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2



22 A

Blaspistole mit Dämpferdüse

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussart
22 A/D	114324	Tülle LW 6
22 B/D	114325	Tülle LW 9
22 C/D	114326	Tülle LW 13
22 K/D	114327	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2



22 A/D

Blaspistole mit Schutzschild (zur Vermeidung von Augenverletzungen durch Späne)

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussart
22 A-S	114328	Tülle LW 6
22 B-S	114329	Tülle LW 9
22 C-S	114330	Tülle LW 13
22 K-S	114331	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2




22 A-S

Blaspistole ohne Düse


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussart
22 A-KD	114332	Tülle LW 6
22 B-KD	114333	Tülle LW 9
22 C-KD	114334	Tülle LW 13
22 K-KD	114335	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2



22 A-KD

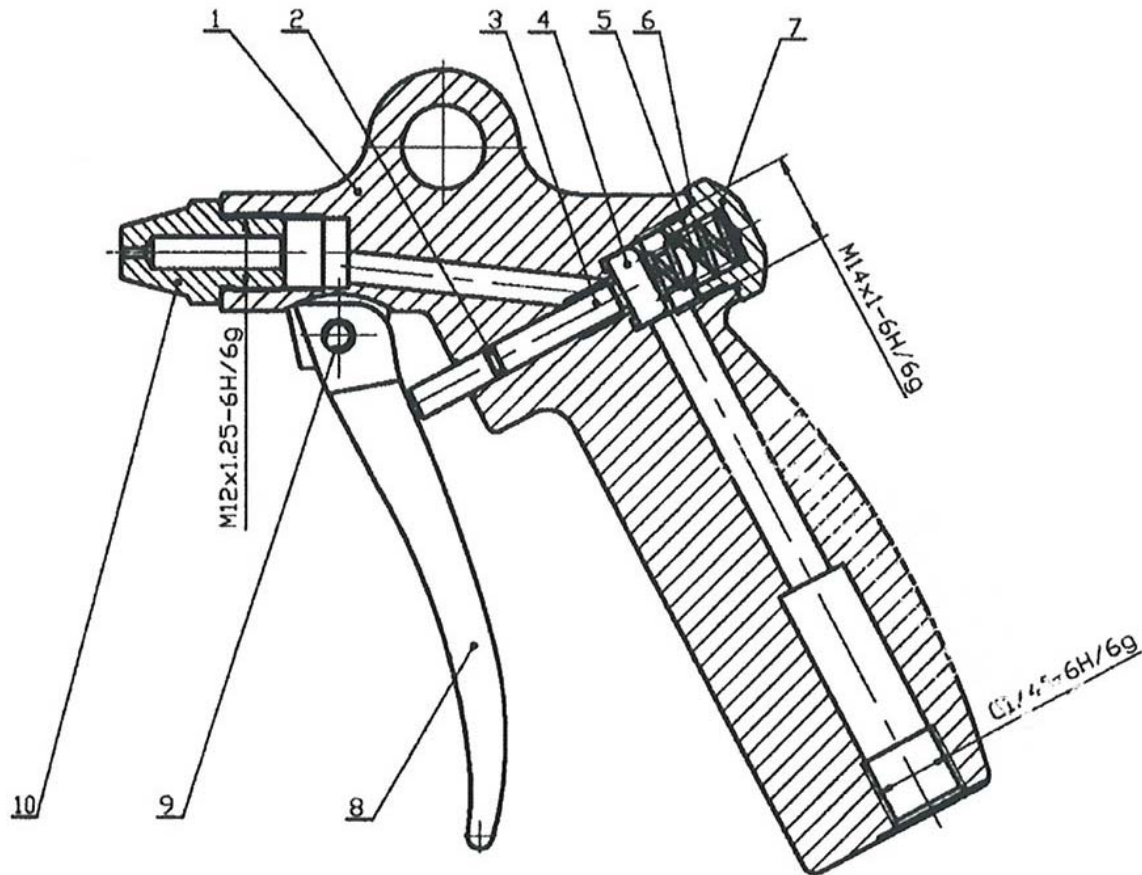

10	105/5	nozzle	1	AL 601			
9	GB879-86	spring column	1	65Mn			ø5x18.5
8	DG30-00-09	trigger	1	ZZnALD4-1			Nickel-plated
7	DG30-00-07	air valve scat	1	AL601			
6	GB1235-76	O ring	1	NBR75			ø16xø1
5		spring	1	STEEL			V3-00-13
4	DG30-00-05	air valve	1	NBR75			
3	DG30-00-04	air valve pole	1	SS316			
2	GB1235-76	O ring	1	NBR75			ø5xø1.5
1	DG30-00-03	body	1	ZL104			Nickel-plated
NO.	MODEL NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL			REMARK
					QUALITY		

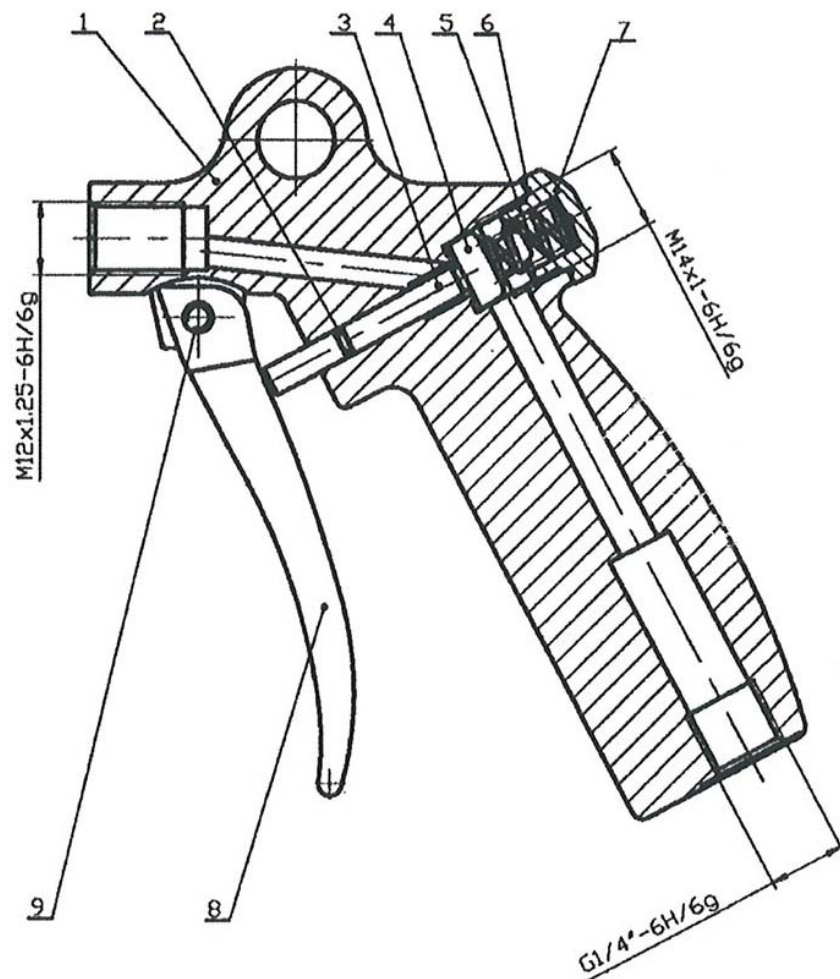

9	GB879-86	spring column	1	65Mn		Ø5x18.5
8	EG30-00-09	trigger	1	ZZnALD4-1		Nickel-plated
7	EG30-00-07	air valve seat	1	AL601		
6	GB1235-76	O ring	1	NBR75		Ø16xØ1
5		spring	1	steel		V3-00-13
4	DG30-00-05	air valve	1	NBR75		
3	DG30-00-04	air valve pole	1	SS316		
2	GB1235-76	O ring	1	NBR75		Ø5xØ1.5
1	DG30-00-03	body	1	ZL104		Nickel-plated
NO.	MODEL NO.	PART NAME	QTY	MATERIAL	QUALITY	REMARK

Düsen

Passend für alle Pistolen der Serie 22 und 26.

Standarddüse mit zentrischer Bohrung, Anschluss M12x1,25, scharfer Strahl mit hoher Blaskraft, Schallpegel über 90 dB(A), bei Drücken über 4 bar.

Dämpferdüse mit Sintereinsatz, Anschluss M12x1,25, extrem geräuscharm, Schallpegel durchweg unter 70 dB(A), breiter Luftstrahl mit geringer Blaskraft.

Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1,25

Düsen			
Artikel Nr.	Ident Nr.	Düsenart	Werkstoff
105/5	114344	Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm	Aluminium
106/6	114345	Dämpferdüse mit Sintereinsatz	Aluminium
107/6	114346	Düse mit Schutzschild	Aluminium




Verlängerungsdüsen

Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen.

Material: Messing vernickelt
 Düsenbohrung: 3,0 mm

Verlängerungsdüsen, Düsenbohrung 3,0 mm, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Düsenart
22/100	114347	100 mm lang, gebogen
22/150	114348	150 mm lang, gebogen
22/250	114349	250 mm lang, gebogen
23/100	114350	100 mm lang, gerade
23/150	114351	150 mm lang, gerade
23/250	114352	250 mm lang, gerade
23/400	114353	400 mm lang, gerade

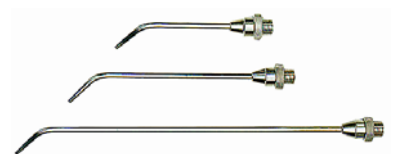

Druckregulierdüse

Regulierung der Luftmenge und Druckreduzierung durch Verdrehen der Bedienhülse.

Anschluss: M12x1,25

Druckregulierdüse

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff
109/44	114367	Aluminium / POM



109/44

Verlängerungsröhre (ohne Düse) zu Verwendung mit Sicherheitsdüsen der Serie 22

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
22.150-S	114336	Verlängerungsrohr gerade, 150 mm	Aluminium
22.300-S	114337	Verlängerungsrohr gerade, 300 mm	Aluminium
22.600-S	114338	Verlängerungsrohr gerade, 600 mm	Aluminium
22.900-S	114339	Verlängerungsrohr gerade, 900 mm	Aluminium
22.150-SG	114340	Verlängerungsrohr gebogen, 150 mm	Aluminium
22.300-SG	114341	Verlängerungsrohr gebogen, 300 mm	Aluminium
22.600-SG	114342	Verlängerungsrohr gebogen, 600 mm	Aluminium
22.900-SG	114343	Verlängerungsrohr gebogen, 900 mm	Aluminium



Sicherheitsdüsen

Für Blaspistolen in Standardausführung (Serie 22).

Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht.

Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Lärmarmer Feinstrahldüse, Anschluss M12x1,25

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff	Länge mm	Düsen Außen-Ø mm	Diagramm
22.101	114354	Stahl vernickelt, Messing	45,0	8	1
22.102	114355	Stahl vernickelt, Messing	45,0	8	2

Lärmarmer Runddüse, Anschluss M12x1,25

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff	Länge mm	Düsen Außen-Ø mm	Diagramm
22.201	114356	Messing vernickelt	55,0	11	3
22.202	114357	Aluminium	50,0	10	4
22.203	114358	Aluminium	41,0	13	5
22.204	114359	Zink-Druckguss	46,0	17	6
22.205	114360	POM Kunststoff	41,0	17	7
22.206	114361	Aluminium	35,0	11	8
22.207	114362	Zink Druckguss	47,0	19	9
22.208	114363	ABS Kunststoff	55,0	19	10

Lärmarmer Flachdüse, Anschluss M12x1,25

Artikel Nr.	Ident Nr.	Werkstoff	Länge mm	Düsenbreite mm	Diagramm
22.401	114364	Messing vernickelt	100,0	21,5	11
22.402	114365	Messing vernickelt	100,0	29,0	12
22.403	114366	Messing vernickelt	100,0	21,0	13

⇒ Werte für Geräusch, Luftverbrauch und Blaskraft siehe Diagramme 1-17 auf den nachfolgenden Seiten



22.101



22.102



22.201



22.202



22.203



22.204



22.205



22.206



22.207



22.208



22.401




22.402



22.403

Sicherheitsdüsen-Geräuschtabelle







Im Vergleich zu Standard-Einlochdüsen

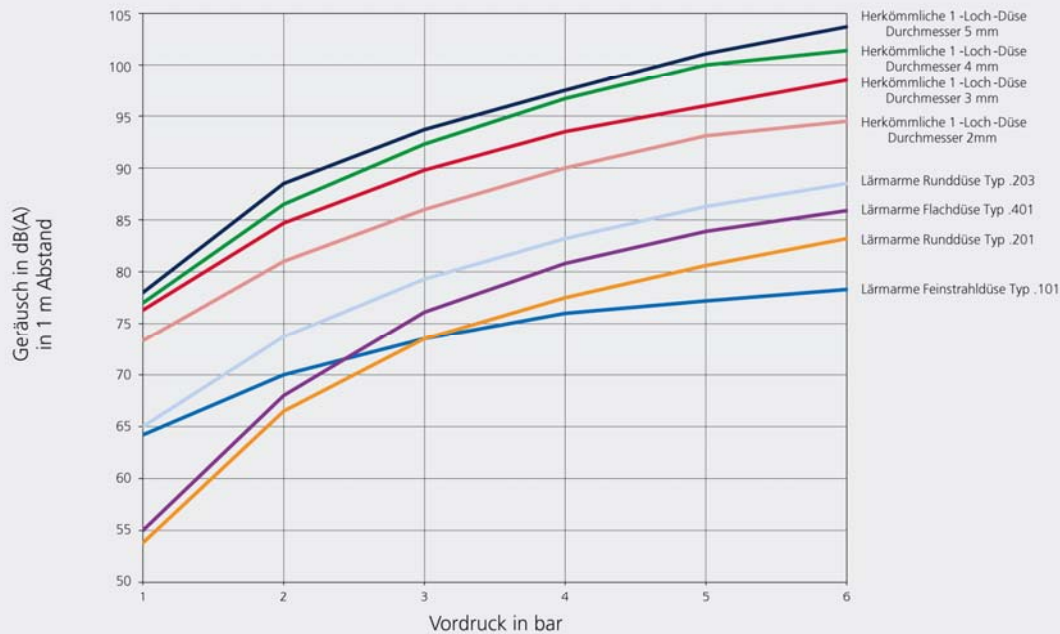

Sicherheitsdüsendiagramme



Sicherheitsdüsendiagramme

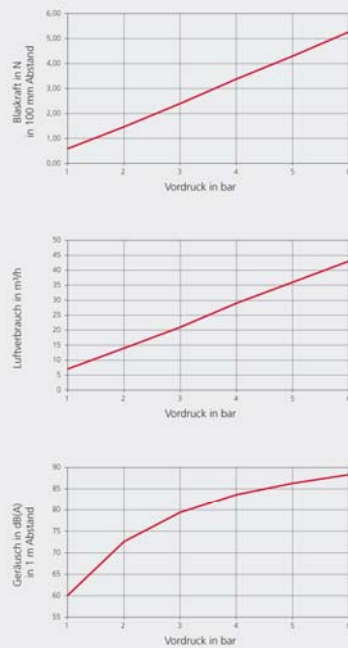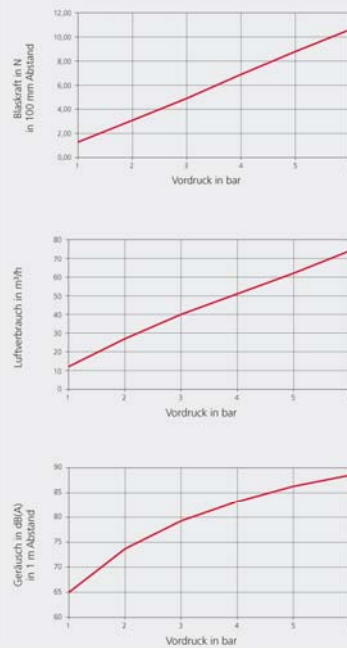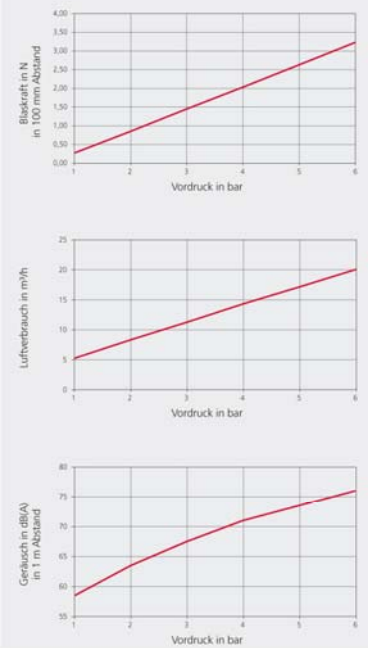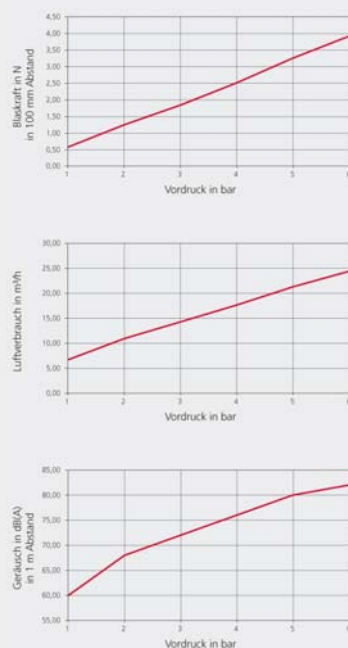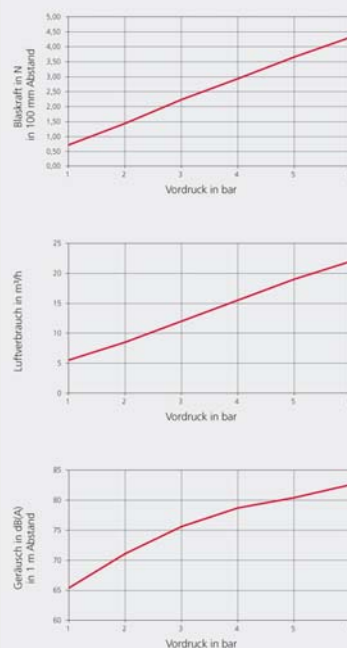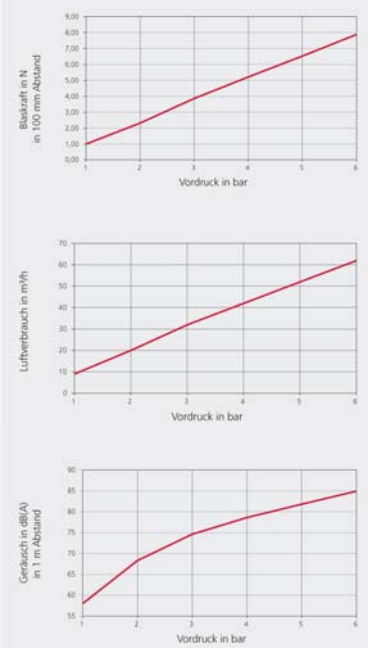DIAGRAMM 4
 Typ 22.202
 Typ 29.202
 Typ 30.202
**DIAGRAMM 5**
 Typ 22.203
 Typ 29.203
 Typ 30.203
**DIAGRAMM 6**
 Typ 22.204
 Typ 30.204
**DIAGRAMM 7**
 Typ 22.205
 Typ 30.205
**DIAGRAMM 8**
 Typ 22.206
 Typ 29.206
 Typ 30.206
**DIAGRAMM 9**
 Typ 22.207
 Typ 30.207


Sicherheitsdüsendiagramme

DIAGRAMM 10

Typ 22.208
Typ 29.208

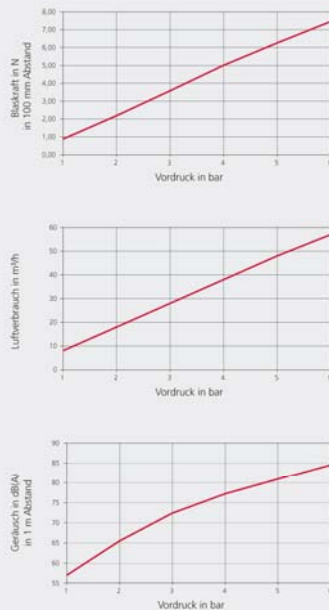


DIAGRAMM 11

Typ 22.401
Typ 29.401
Typ 30.401

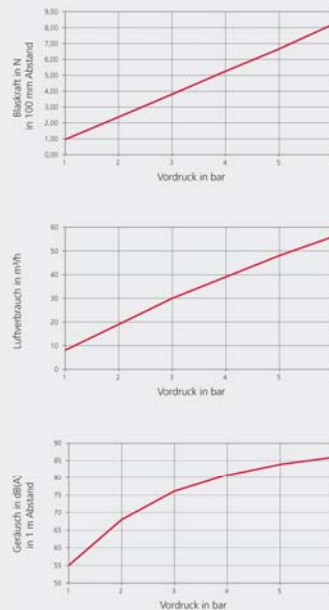


DIAGRAMM 12

Typ 22.402
Typ 29.402
Typ 30.402

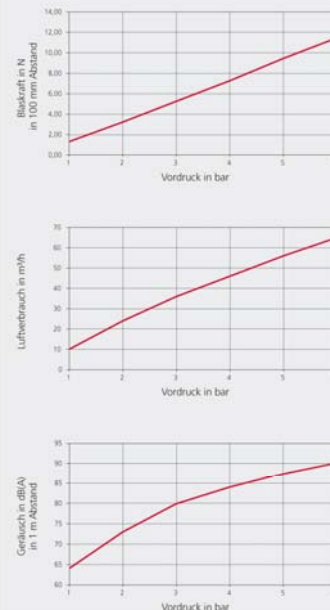


DIAGRAMM 13

Typ 22.403
Typ 29.403
Typ 30.404

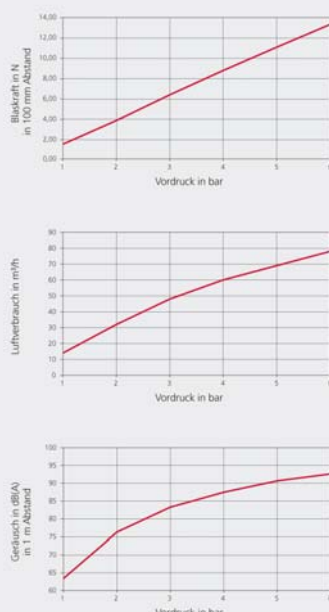


DIAGRAMM 14

Typ 30.403


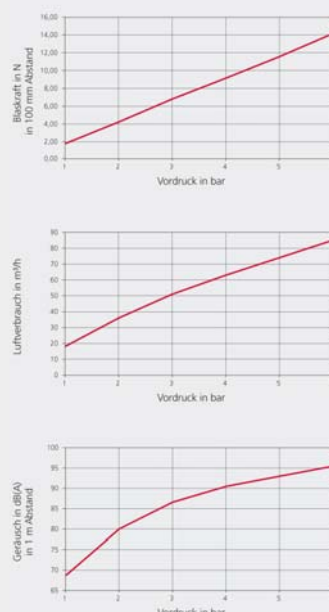


DIAGRAMM 15

Typ 30.405

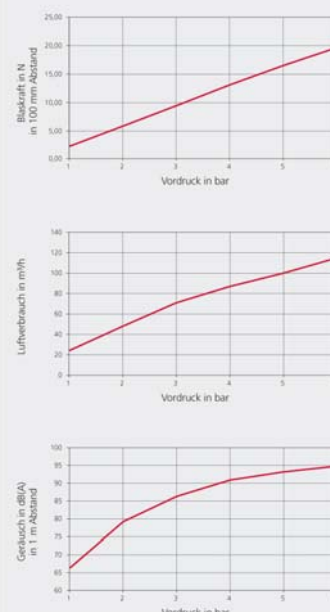

Sicherheitsdüsendiagramme

DIAGRAMM 16

Typ 31.101




DIAGRAMM 17


Typ 31.102





Sicherheitsdüsendiagramme

Durchflüsse für Standarddüse Artikel-Nr. 105/5:

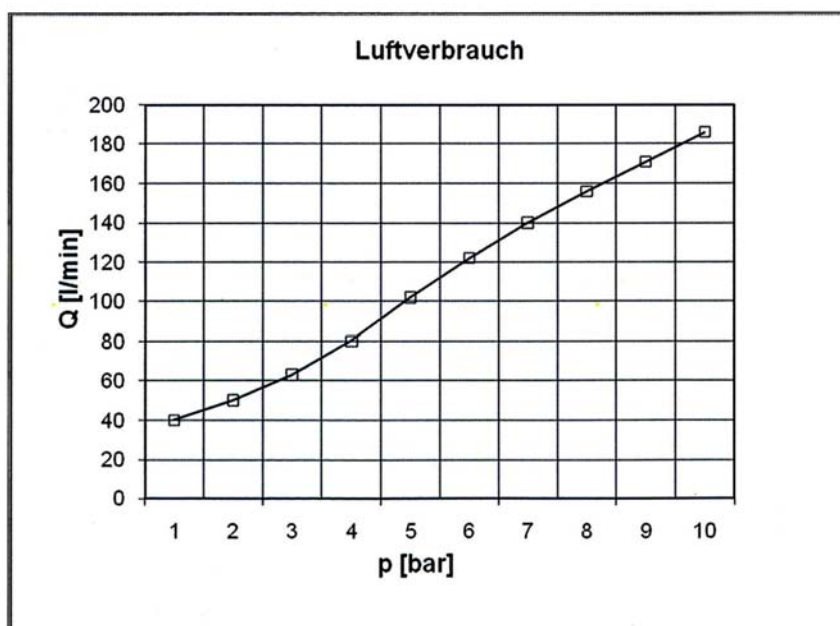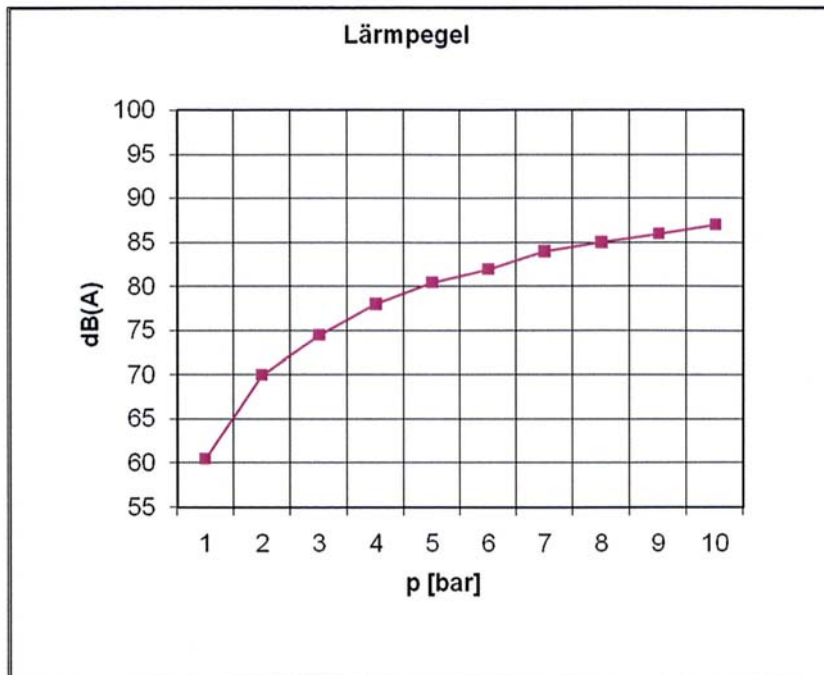

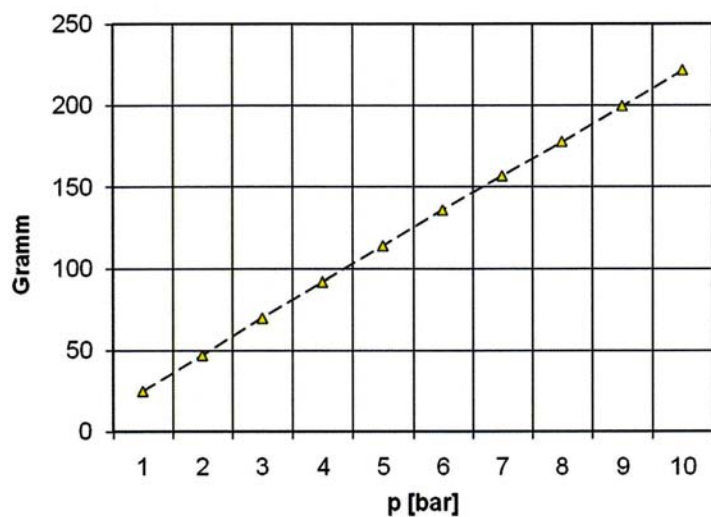Blaskraft

Durchflüsse für Dämpferdüse Artikel-Nr. 106/6:

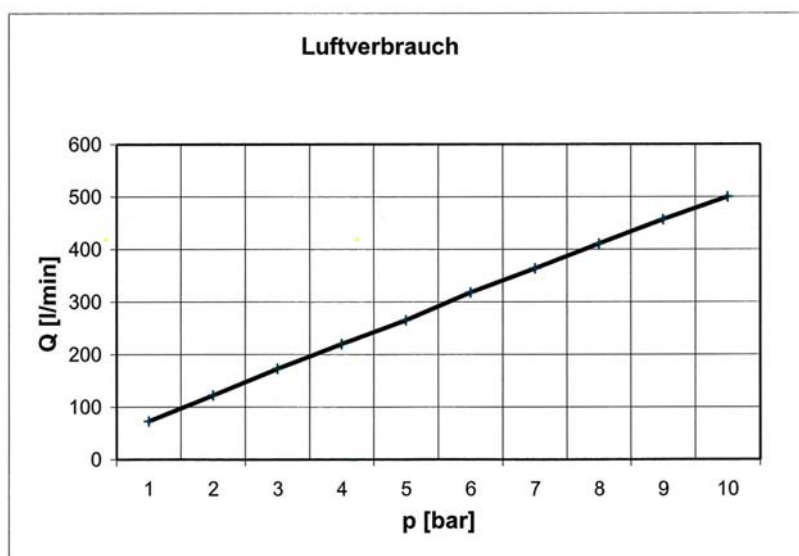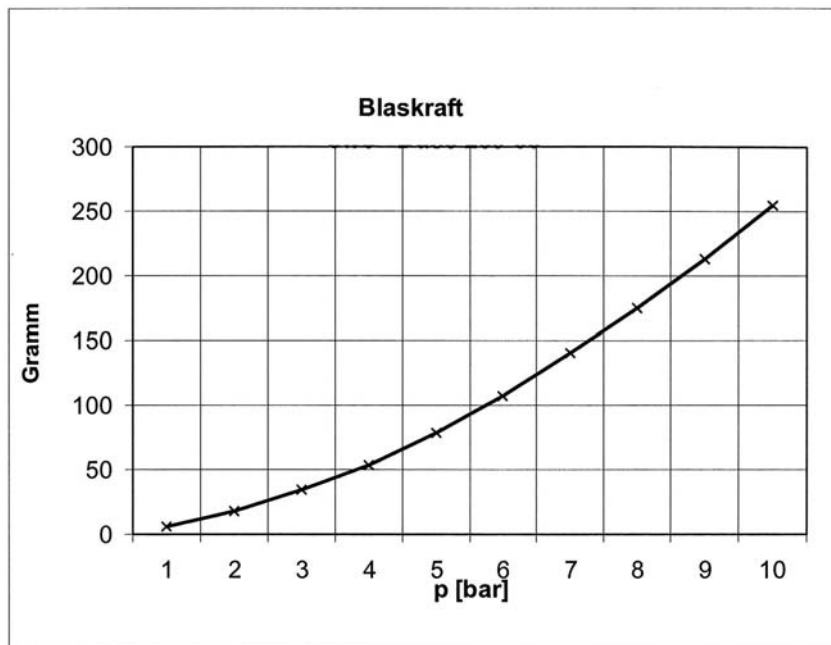

Für die Düse mit Schutzschild **Artikel-Nr. 107/6** gibt es keine Durchflusswert-Messungen.
Deshalb liegen hierzu keine Werte vor.