

Spiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Sicherheitskupplung NW 7,6 und Stahlnippel.

Kupplung

Hochwertige Sicherheitskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.

Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen.

Polyurethanschlauch

Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck

Spiralschlauch: 10 bar

Gerader Schlauch: 16 bar

Mediums- und Umgebungstemperatur

-20 °C bis +60 °C

Shore-Härte

95A ± 2A

Berstdruck

25 bar (bei +20 °C)

Glasübergangstemperatur

-39 °C

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Sicherheitskupplung NW 7,6

Artikel Nr.	Ident Nr.	Spiraldurchmesser mm	Schlauchmaß mm	Arbeitslänge m	Gewicht g/m
SP 246-102	113487	52	10x6,5	2,0	55,0
SP 246-104	113488	52	10x6,5	4,0	55,0
SP 246-106	113489	52	10x6,5	6,0	55,0
SP 246-108	113490	52	10x6,5	8,0	55,0
SP 246-122	113491	65	12x8	2,0	77,0
SP 246-124	113492	65	12x8	4,0	77,0
SP 246-126	113493	65	12x8	6,0	77,0
SP 246-128	113494	65	12x8	8,0	77,0

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Sicherheitskupplung NW 7,6

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauchmaß mm	Arbeitslänge m	Gewicht g/m
SKS 248.1210	113499	12x8	2,0	55,0
SKS 248.1215	113500	12x8	4,0	55,0
SKS 248.1610	113501	16x11	6,0	55,0
SKS 248.1615	113502	16x11	8,0	55,0



SP 246-104



SKS 248.1210

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99

e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 07/2016

Technische Änderungen vorbehalten.


RIEGLER & Co. KG

www.riegler.de


Luftstrom

-  Schlauch 5 x 8 mm
-  Schlauch 6,5 x 8 mm
-  Schlauch 8 x 12 mm
-  Schlauch 11 x 16 mm


Spirale 2 m

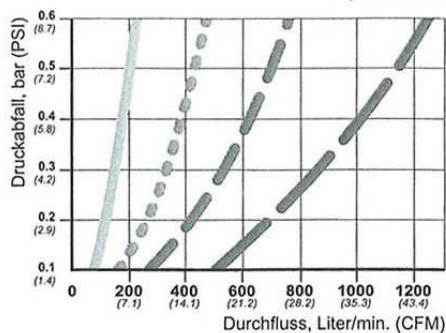


Gerade mit Gewebe 5 m, Spirale 4 m

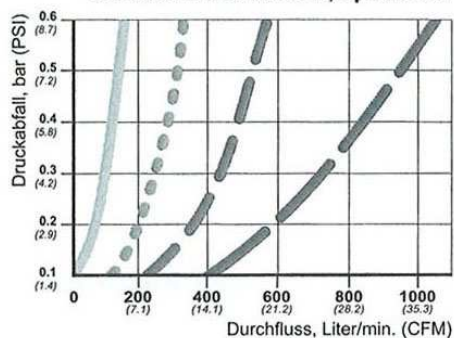

Gerade mit Gewebe 7,5 m, Spirale 6 m

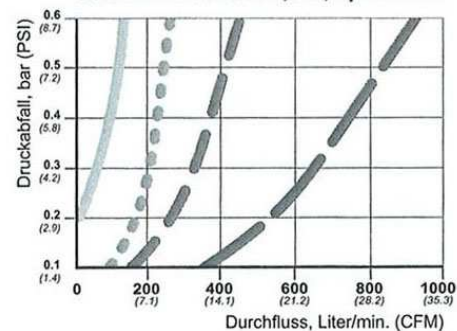

Gerade mit Gewebe 10 m, Spirale 8 m

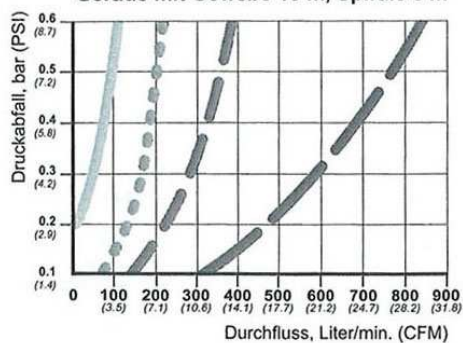

Gerade mit Gewebe 20 m

