


# Technisches Datenblatt PDF


## CUS21031



### Lagereinsätze

Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung,

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| a                        | 3,70 mm   |
| b                        | 2,70 mm   |
| B                        | 43,50 mm  |
| C                        | 20 mm     |
| d                        | 49,21 mm  |
| D                        | 90 mm     |
| G                        | 5/1624UNF |
| m                        | 9 mm      |
| N1                       | 86,79 mm  |
| r                        | 1.5       |
| S                        | 10 mm     |
| SW                       | 3,97 mm   |

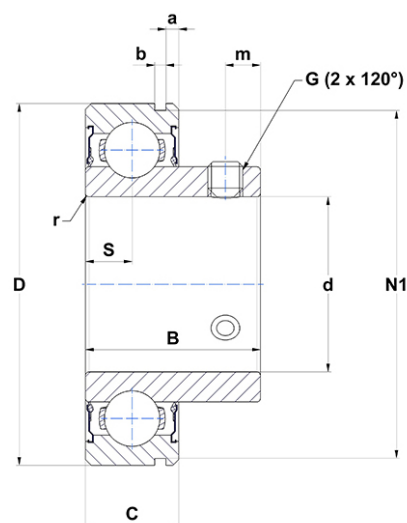

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 35,10 kN |
| C0                                     | 23,20 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,78 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm    |