

# Technisches Datenblatt PDF


## UC21238G2L3



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| C                        | 27 mm    |
| C1                       | 8,20 mm  |
| d                        | 60,33 mm |
| D                        | 110 mm   |
| G                        | 3/824UNF |
| m                        | 10,50 mm |
| r                        | 1.1      |
| S                        | 25,40 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |

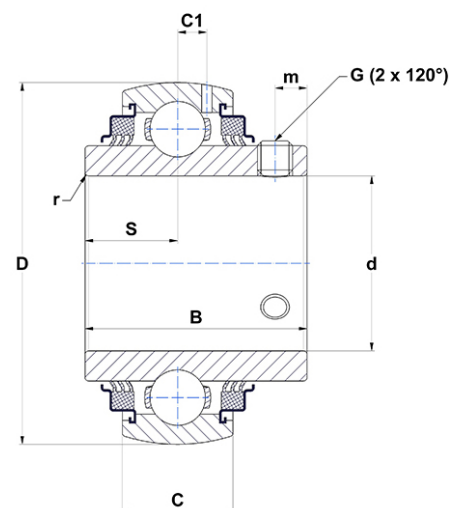

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 52,50 kN |
| C0                                     | 32,80 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 1,53 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm |