


## Technisches Datenblatt PDF


### UC305G2L3



## Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |         |
|--------------------------|---------|
| B                        | 38 mm   |
| C                        | 21 mm   |
| C1                       | 6,20 mm |
| d                        | 25 mm   |
| D                        | 62 mm   |
| G                        | M6x1    |
| m                        | 6 mm    |
| r                        | 1.5     |
| S                        | 15 mm   |
| SW                       | 3 mm    |

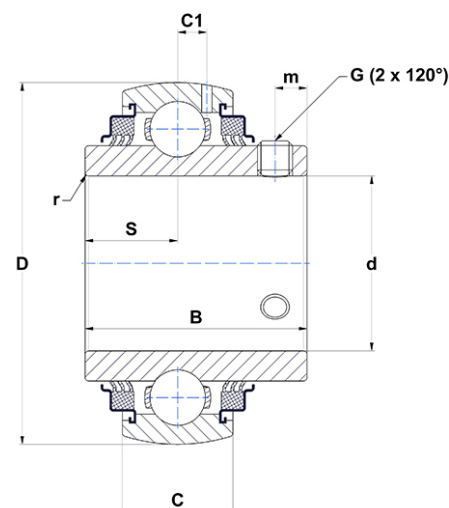

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 22,36 kN |
| C0                                     | 11,50 kN |
| T min.                                 | -20 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,35 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm |