

Technisches Datenblatt PDF


UC30618G2L3



Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	43 mm
C	24 mm
C1	6,50 mm
d	28,58 mm
D	72 mm
G	1/428UNF
m	6 mm
r	1.5
S	17 mm
SW	3,18 mm

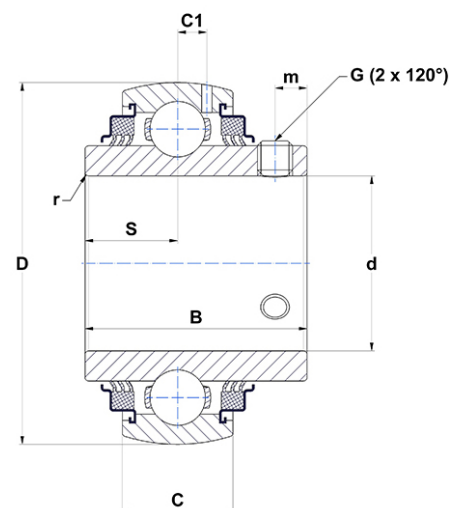

m.ncatalog.fo.featuresotherperformance	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	0,58 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm