

## Technisches Datenblatt PDF


### US210G2T04



### Lagereinsätze

Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung, für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 43,50 mm |
| C                        | 20 mm    |
| C1                       | 6,50 mm  |
| d                        | 50 mm    |
| D                        | 90 mm    |
| G                        | M8x1     |
| m                        | 9,20 mm  |
| r                        | 1.1      |
| S                        | 10,90 mm |
| SW                       | 4 mm     |

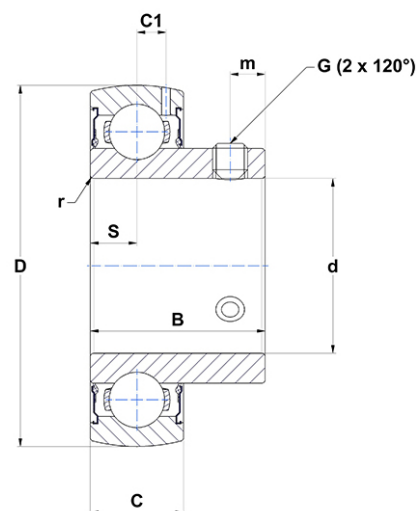

| m.ncatalog.fo.featuresotherperformance |          |
|----------------------------------------|----------|
| C                                      | 35,10 kN |
| C0                                     | 23,20 kN |
| T min.                                 | -40 °C   |
| T max.                                 | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 0,76 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm |