


Technisches Datenblatt PDF


7000CVUJ74




HochpräzisionsRadialSchrägkugellager

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Eigenschaften	
d	10 mm
D	26 mm
B	8 mm
d1	14,65 mm
D1	21,40 mm
D2	23,22 mm
a	6 mm
Kontaktwinkel, α	15 °
rs min	0,30 mm
r1s min	0,30 mm
f0	11.945
Präzisionsklasse	P4
Masse	0,02 kg
Marke	SNR

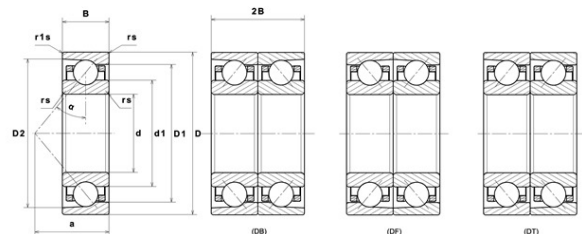

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	5,50 kN
Statische Tragzahl, C0	2,60 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,16 kN
Nlim (Öl)	97 000 Tr/min
Nlim (Fett)	64 000 Tr/min
axiale Bewegung K Faktor	2.48
Vorspannungsklasse	7
Vorspannung	25 kN
axial rigidity	18 N/ μ m
radial rigidity	102 N/ μ m
Min Betriebstemperatur, Tmin	-30 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,37 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,53 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	3,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,28 Hz

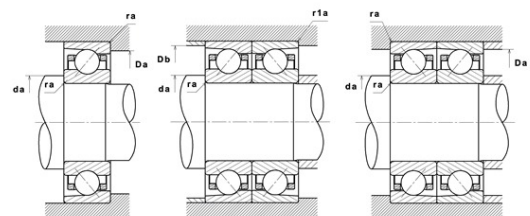

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	12,50 mm
db min	12,50 mm
Da max	23,50 mm
Db max	23,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,30 mm
D6	16,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Serie			e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68	0.41	0.87	0.92	0.67	1.41			
	30°		0.8	0.39	0.76	0.78	0.63	1.24			

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Séries			Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$