

Technisches Datenblatt PDF

6017ZZC3




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Deflektoren beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	85 mm
D	130 mm
B	22 mm
d1	95,40 mm
D1	119,80 mm
rs min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,90 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	48,90 kN
Statische Tragzahl, C0	43,10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,89 kN
f0	15.8
Nref	5 800 Tr/min
Nlim	6 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,84 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,56 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,44 Hz

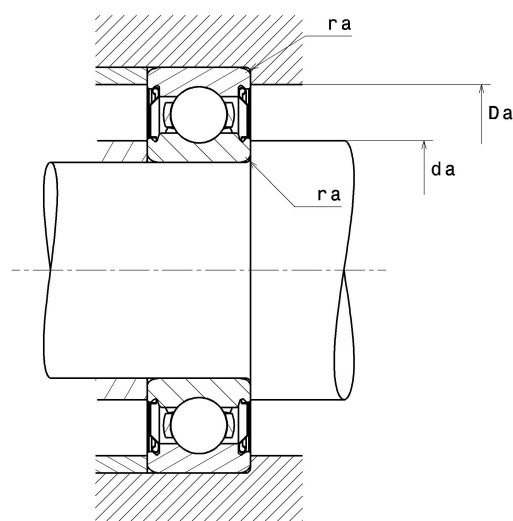

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	91,50 mm
da max	95,40 mm
Da max	123,50 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$