

Technisches Datenblatt PDF

6305N




Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut für Sicherungsring auf Außendurchmesser, offen


Technische Eigenschaften

d	25 mm
D	62 mm
B	17 mm
d1	33,60 mm
D1	52,60 mm
a min	3,07 mm
a max	3,28 mm
rs min	1,10 mm
rNs min	0,50 mm
D3 max	59,61 mm
b min	1,90 mm
b max	2,20 mm
r0 max	0,60 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,23 kg
Marke	SNR

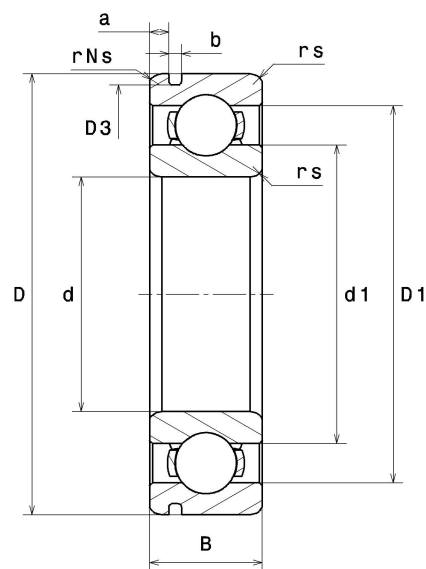

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	23,50 kN
Statische Tragzahl, C0	12,10 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,75 kN
f0	12.2
Nref	12 000 Tr/min
Nlim	19 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,36 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	3,38 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	2,54 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,46 Hz

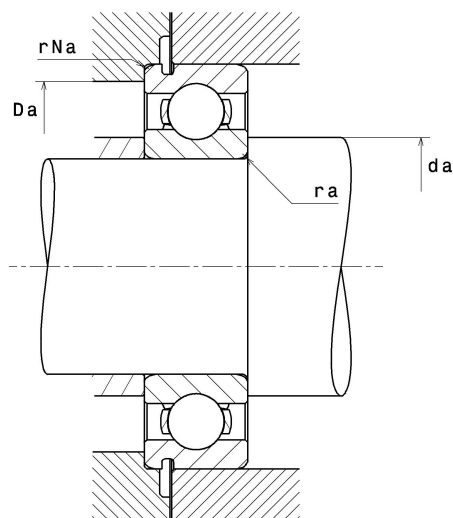

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	31,50 mm
da max	33,60 mm
Da max	55,50 mm
ra max	1 mm
rNa max	0,50 mm
Db min	68,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$