



Wälzlager	Spannhülsen	Festring (2x)	Festring (1x)	feltstrip
1220 K C3	H220		FR180/10 + FR180/12	FS 10 x 8,5 x 350
2220 K C3	H320		FR180/10	
22220 K	H320		FR180/10	

Technisches Datenblatt PDF 722520.A



Flanschlagergehäuse 722500

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für fettschmierung

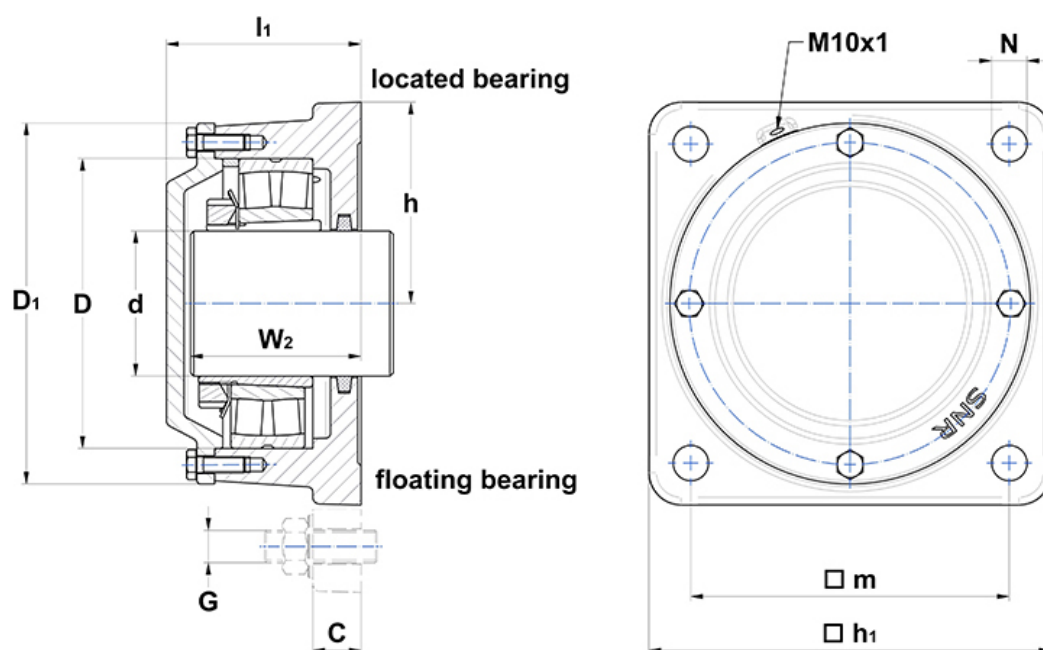

Technische Eigenschaften	
d	90 mm
a	250 mm
c	30 mm
h	125 mm
l1	127 mm
m	198 mm
N	22 mm
D	180 mm
W2	107 mm
Gehäusegewicht	18 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Bolzen für Abdeckung	M10x30
empfohlenes Anzugsmoment für Bolzen für Abdeckung	35 Nm