


| Gehäuse    | Wälzlager | Festring (2x) | Reglerscheibe |
|------------|-----------|---------------|---------------|
| SNC208-307 | 1208      | FR 80x10,5    | RDC208        |
|            | 2208      | FR 80x8       |               |
|            | 22208     | FR 80x8       |               |

## Technisches Datenblatt PDF SNC208



### Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

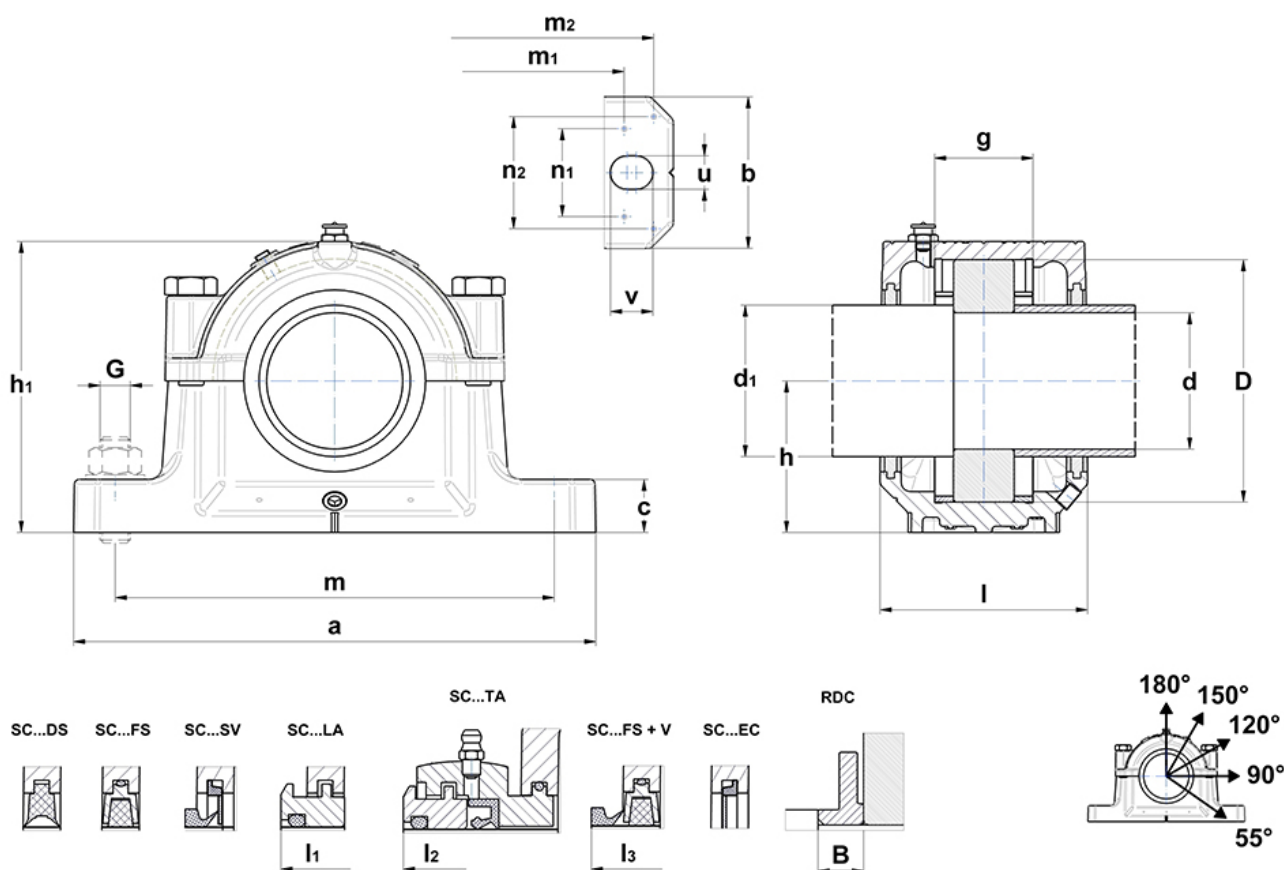

| Technische Eigenschaften      |          |
|-------------------------------|----------|
| d                             | 40 mm    |
| d1                            | 50 mm    |
| a                             | 205 mm   |
| b                             | 60 mm    |
| c                             | 25 mm    |
| g                             | 39 mm    |
| h                             | 60 mm    |
| h1                            | 107 mm   |
| l                             | 85 mm    |
| l1                            | 97 mm    |
| l2                            | 151 mm   |
| l3                            | 107      |
| m                             | 170 mm   |
| m1                            | 160 mm   |
| m3                            | 130 mm   |
| n1                            | 34 mm    |
| m2                            | 188 mm   |
| n2                            | 44 mm    |
| Durchmesser Passstifte        | 5 mm     |
| u                             | 15 mm    |
| v                             | 20 mm    |
| D                             | 80 mm    |
| B                             | 8 mm     |
| Gehäusegewicht                | 3,10 kg  |
| Gehäusematerial               | Grauguss |
| anfängliche Schmierstoffmenge | 80 ccm   |
| Marke                         | SNR      |

| Special protection |            |
|--------------------|------------|
| Dichtung DS        | SC 208 DS  |
| Dichtung LA        | SC 208 LA  |
| Dichtung SV        | SC 208 SV  |
| Dichtung TA        | SC 208 TA  |
| Dichtung FS        | SC 208 FS  |
| Endabdeckung EC    | SC510608EC |
| VRing Option       | V50A       |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M12    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 65 Nm  |
| Verbindungsschrauben                               | M12x50 |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 65 Nm  |
| maximale Lasten 120°                               | 80 kN  |
| maximale Lasten 150°                               | 45 kN  |
| maximale Lasten 180°                               | 40 kN  |

| Bruchlasten |        |
|-------------|--------|
| P 0°        | 265 kN |
| P 55°       | 220 kN |
| P 90°       | 132 kN |
| P 120°      | 95 kN  |
| P 150°      | 85 kN  |
| P 180°      | 115 kN |