


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC507-606	1306	FR 72x7,5	RDC306
	2306	FR 72x3,5	
	21306	FR 72x7,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC306



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

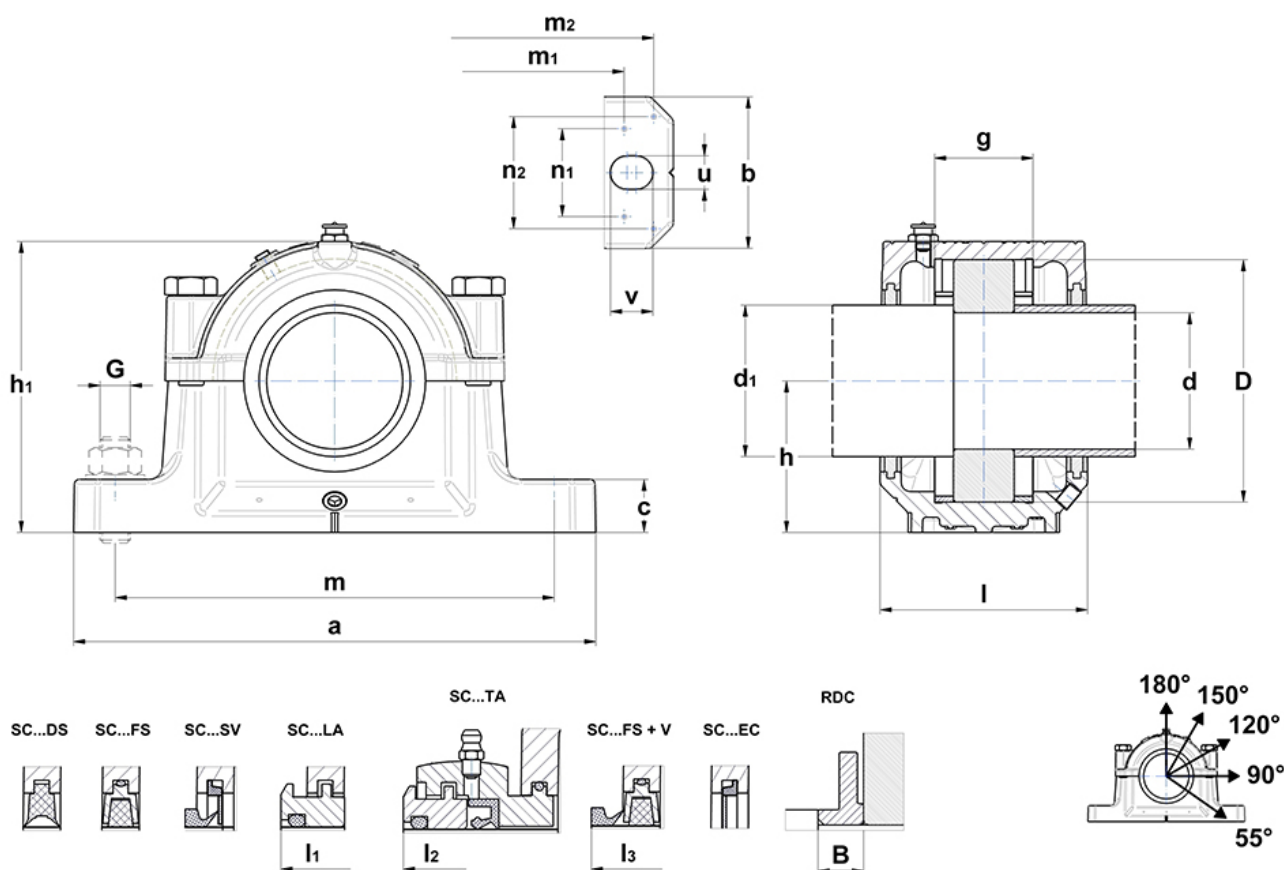

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
d1	35 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	34 mm
h	50 mm
h1	93 mm
l	82 mm
l1	93 mm
l2	147 mm
l3	100
m	150 mm
m1	135 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	72 mm
B	9 mm
Gehäusegewicht	2,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	65 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 206 DS
Dichtung LA	SC 206 LA
Dichtung SV	SC 206 SV
Dichtung TA	SC 206 TA
Dichtung FS	SC 206 FS
Endabdeckung EC	SC507606EC
VRing Option	V35A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M10x45
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	35 Nm
maximale Lasten 120°	60 kN
maximale Lasten 150°	35 kN
maximale Lasten 180°	30 kN

Bruchlasten	
P 0°	224 kN
P 55°	190 kN
P 90°	121 kN
P 120°	85 kN
P 150°	80 kN
P 180°	95 kN