


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC208-307	1307	FR 80x9	RDC307
	2307	FR 80x4	
	21307	FR 80x9	

Technisches Datenblatt PDF SNC307



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

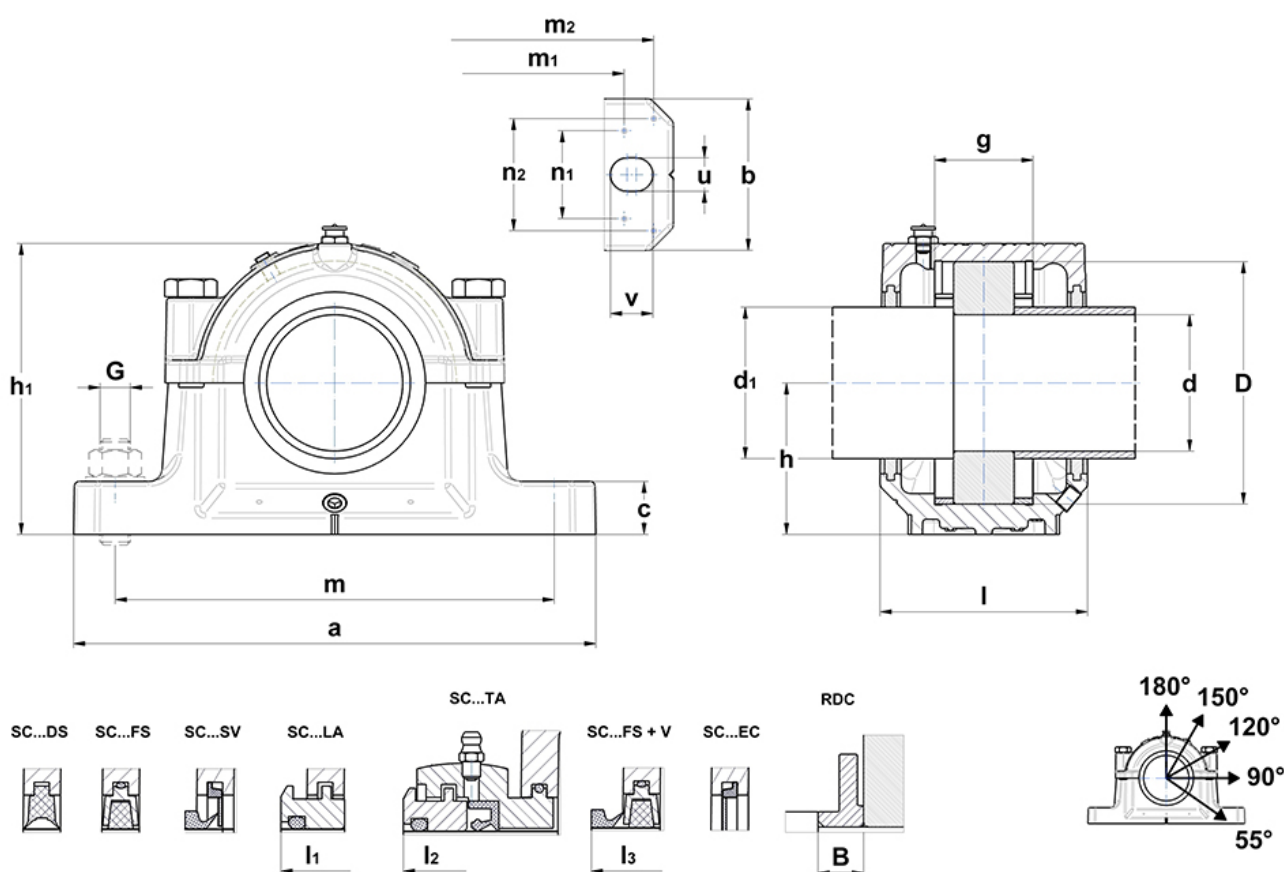

Technische Eigenschaften	
d	35 mm
d1	45 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	39 mm
h	60 mm
h1	107 mm
l	85 mm
l1	94 mm
l2	151 mm
l3	107
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	80 mm
B	9 mm
Gehäusegewicht	3,10 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	80 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 510 DS
Dichtung LA	SC 510 LA
Dichtung SV	SC 510 SV
Dichtung TA	SC 510 TA
Dichtung FS	SC 307 FS
Endabdeckung EC	SC510608EC
VRing Option	V45A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M12x50
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	65 Nm
maximale Lasten 120°	80 kN
maximale Lasten 150°	45 kN
maximale Lasten 180°	40 kN

Bruchlasten	
P 0°	265 kN
P 55°	220 kN
P 90°	132 kN
P 120°	95 kN
P 150°	85 kN
P 180°	115 kN