


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC510-608	1308	FR 90x9	RDC308
	2308	FR 90x4	
	21308	FR 90x9	
	22308	FR 90x4	

Technisches Datenblatt PDF SNC308



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

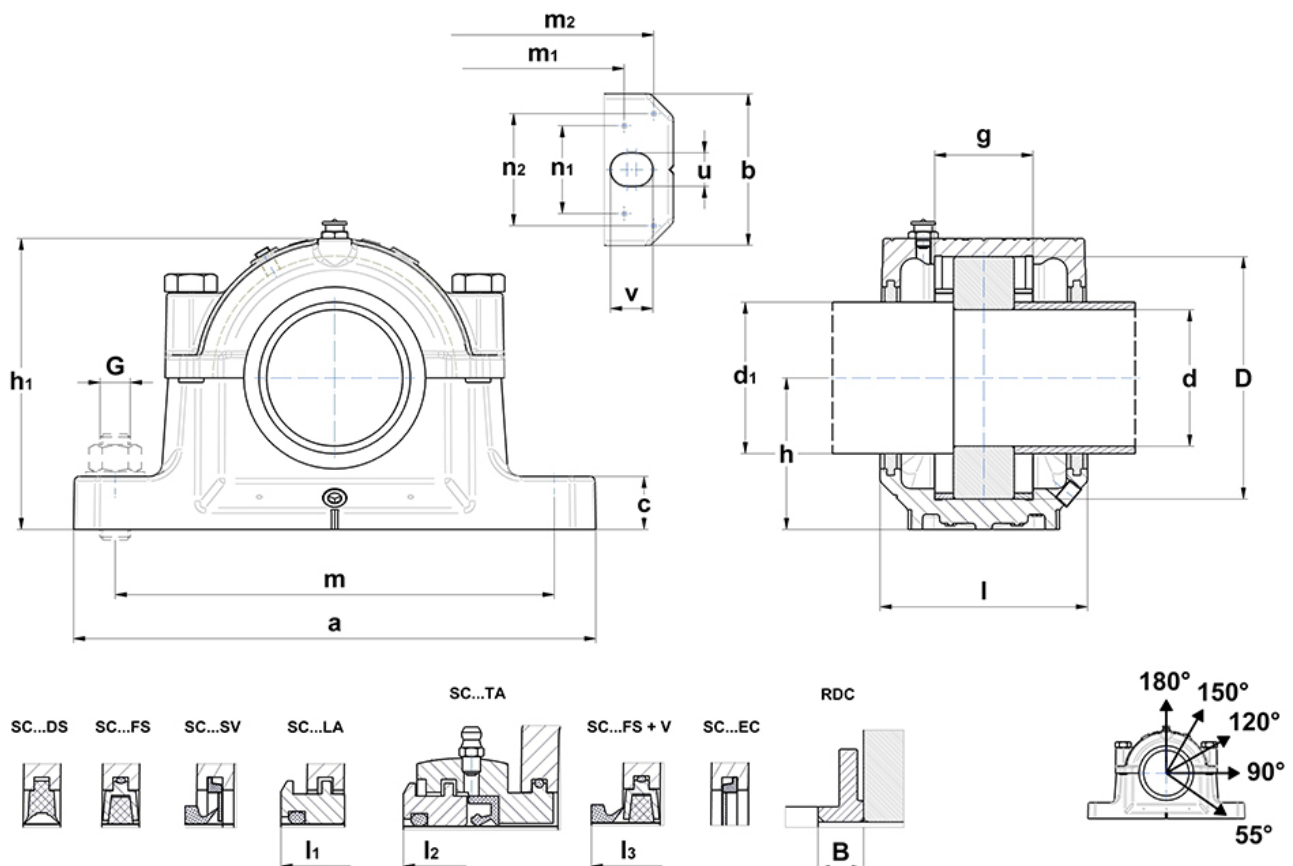

Technische Eigenschaften	
d	40 mm
d1	50 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	41 mm
h	60 mm
h1	113 mm
l	90 mm
l1	100 mm
l2	154 mm
l3	112
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	90 mm
B	9 mm
Gehäusegewicht	3,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	130 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 208 DS
Dichtung LA	SC 208 LA
Dichtung SV	SC 208 SV
Dichtung TA	SC 208 TA
Dichtung FS	SC 208 FS
Endabdeckung EC	SC510608EC
VRing Option	V50A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M12x55
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	65 Nm
maximale Lasten 120°	80 kN
maximale Lasten 150°	45 kN
maximale Lasten 180°	40 kN

Bruchlasten	
P 0°	315 kN
P 55°	265 kN
P 90°	160 kN
P 120°	121 kN
P 150°	110 kN
P 180°	140 kN