


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC511-609	1309	FR 100x9,5	RDC309
	2309	FR 100x4	
	21309	FR 100x9,5	
	22309	FR 100x4	

Technisches Datenblatt PDF SNC309



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

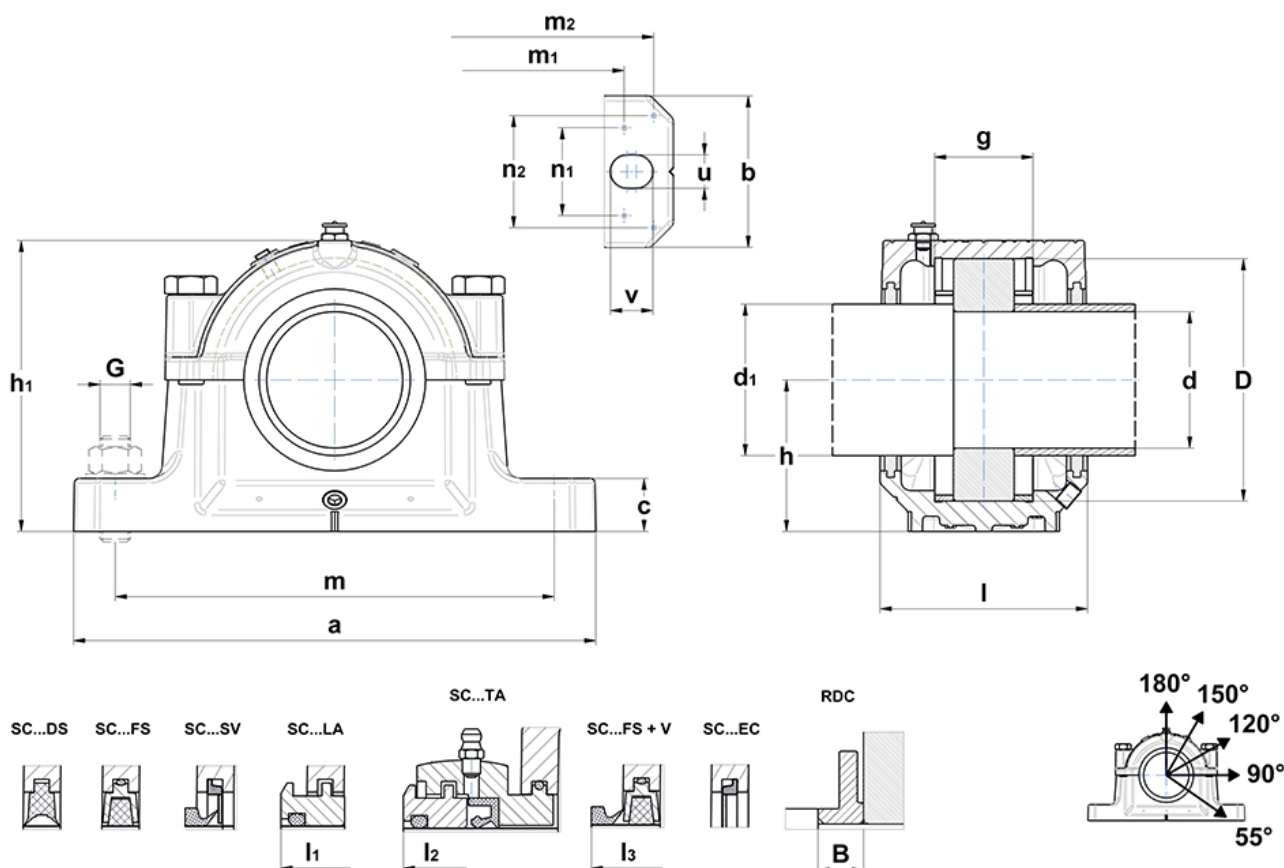

Technische Eigenschaften	
d	45 mm
d1	55 mm
a	255 mm
b	70 mm
c	28 mm
g	44 mm
h	70 mm
h1	127 mm
l	95 mm
l1	106 mm
l2	160 mm
l3	117
m	210 mm
m1	200 mm
m3	162 mm
n1	40 mm
m2	234 mm
n2	49 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	100 mm
B	10 mm
Gehäusegewicht	5,10 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	180 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 209 DS
Dichtung LA	SC 209 LA
Dichtung SV	SC 209 SV
Dichtung TA	SC 209 TA
Dichtung FS	SC 209 FS
Endabdeckung EC	SC511609EC
VRing Option	V55A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x60
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	355 kN
P 55°	280 kN
P 90°	170 kN
P 120°	125 kN
P 150°	118 kN
P 180°	145 kN