


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC513-611	1311	FR 120x11	RDC311
	2311	FR 120x4	
	21311	FR 120x11	
	22311	FR 120x4	

Technisches Datenblatt PDF SNC311



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

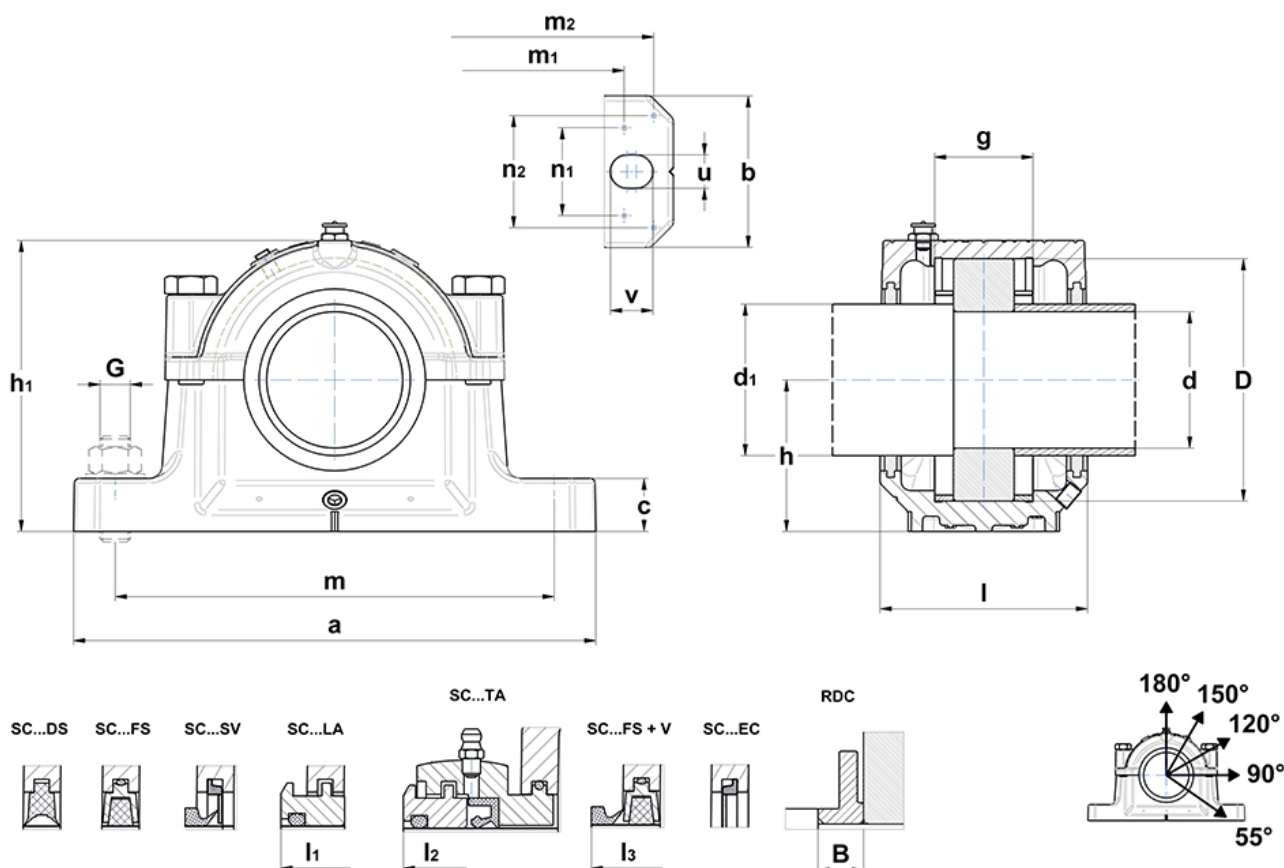

Technische Eigenschaften	
d	55 mm
d1	65 mm
a	275 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	51 mm
h	80 mm
h1	148 mm
l	110 mm
l1	121 mm
l2	176 mm
l3	132
m	230 mm
m1	220 mm
m3	182 mm
n1	48 mm
m2	252 mm
n2	58 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	120 mm
B	10 mm
Gehäusegewicht	7 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	270 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 211 DS
Dichtung LA	SC 211 LA
Dichtung SV	SC 211 SV
Dichtung TA	SC 211 TA
Dichtung FS	SC 211 FS
Endabdeckung EC	SC513611EC
VRing Option	V65A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x70
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	400 kN
P 55°	345 kN
P 90°	210 kN
P 120°	150 kN
P 150°	132 kN
P 180°	170 kN