


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC516-613	1313	FR 140x12,5	RDC313
	2313	FR 140x5	
	21313	FR 140x12,5	
	22313	FR 140x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC313



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

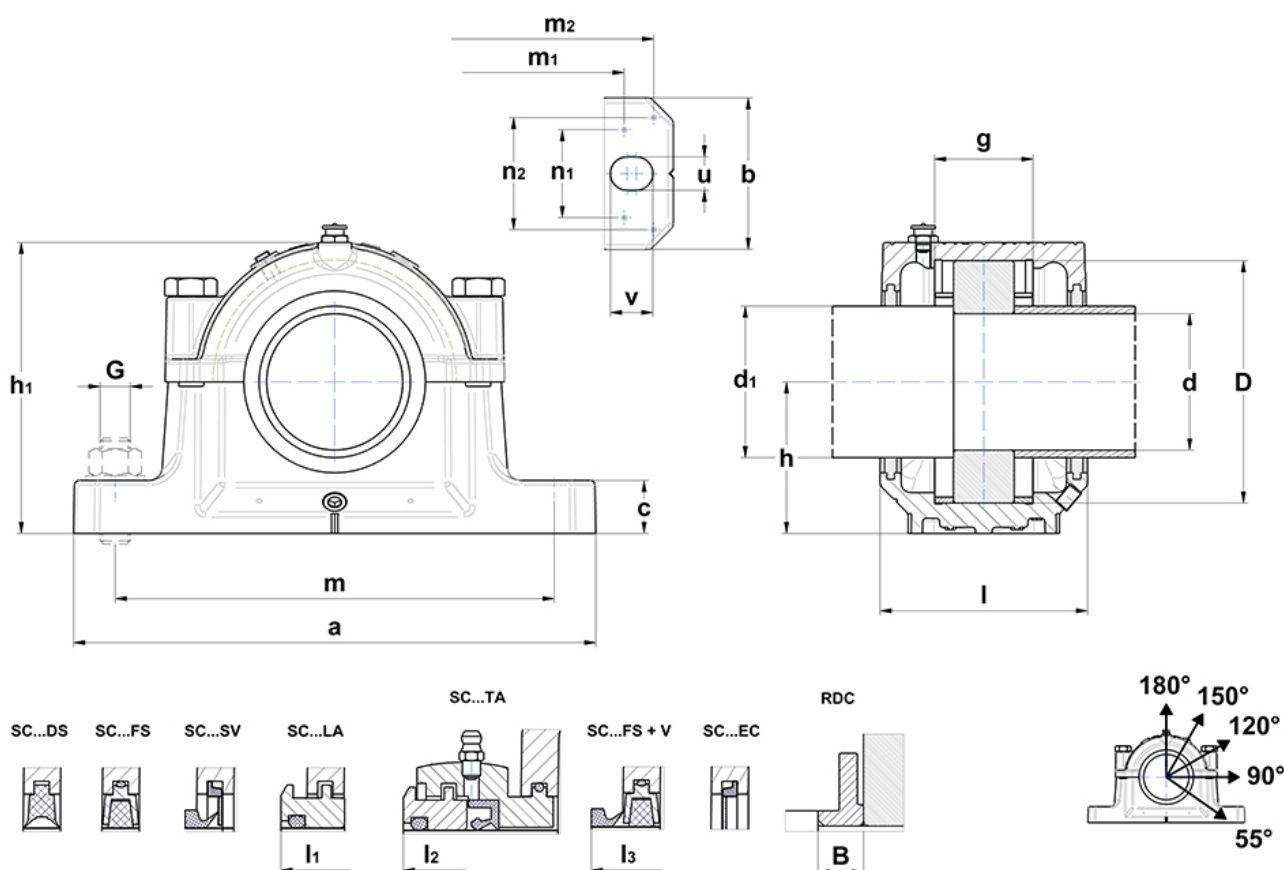

Technische Eigenschaften	
d	65 mm
d1	75 mm
a	315 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	58 mm
h	95 mm
h1	175 mm
l	120 mm
l1	135 mm
l2	190 mm
l3	147
m	260 mm
m1	252 mm
n1	52 mm
m2	288 mm
n2	66 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	140 mm
B	12 mm
Gehäusegewicht	10,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	440 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 213 DS
Dichtung LA	SC 213 LA
Dichtung SV	SC 213 SV
Dichtung TA	SC 213 TA
Dichtung FS	SC 213 FS
Endabdeckung EC	SC516313EC
VRing Option	V75A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M16x80
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	500 kN
P 55°	430 kN
P 90°	265 kN
P 120°	190 kN
P 150°	175 kN
P 180°	220 kN