


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC519-616	1316	FR 170x14,5	RDC316
	2316	FR 170x5	
	21316	FR 170x14,5	
	22316	FR 170x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC316



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

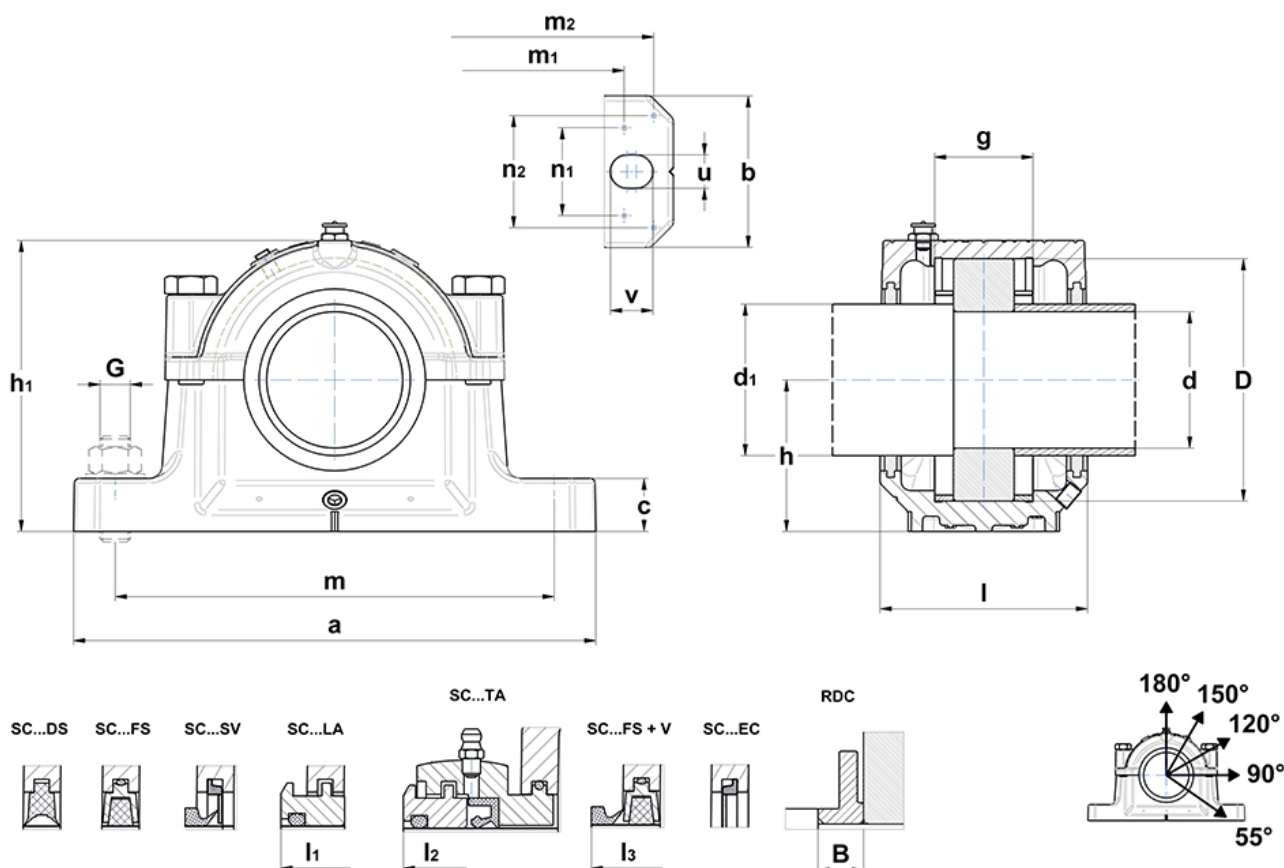

Technische Eigenschaften	
d	80 mm
d1	90 mm
a	345 mm
b	100 mm
c	35 mm
g	68 mm
h	112 mm
h1	212 mm
l	145 mm
l1	159 mm
l2	216 mm
l3	172
m	290 mm
m1	280 mm
m3	227 mm
n1	58 mm
m2	317 mm
n2	70 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	170 mm
B	20 mm
Gehäusegewicht	15,60 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	700 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 316 DS
Dichtung LA	SC 316 LA
Dichtung SV	SC 316 SV
Dichtung TA	SC 316 TA
Dichtung FS	SC 316 FS
Endabdeckung EC	SC519616EC
VRing Option	V90A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M20x100
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	290 Nm
maximale Lasten 120°	260 kN
maximale Lasten 150°	150 kN
maximale Lasten 180°	130 kN

Bruchlasten	
P 0°	710 kN
P 55°	580 kN
P 90°	355 kN
P 120°	265 kN
P 150°	230 kN
P 180°	300 kN