


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC520-617	1317	FR 180x14,5	RDC317
	2317	FR 180x5	
	21317	FR 180x14,5	
	22317	FR 180x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC317



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

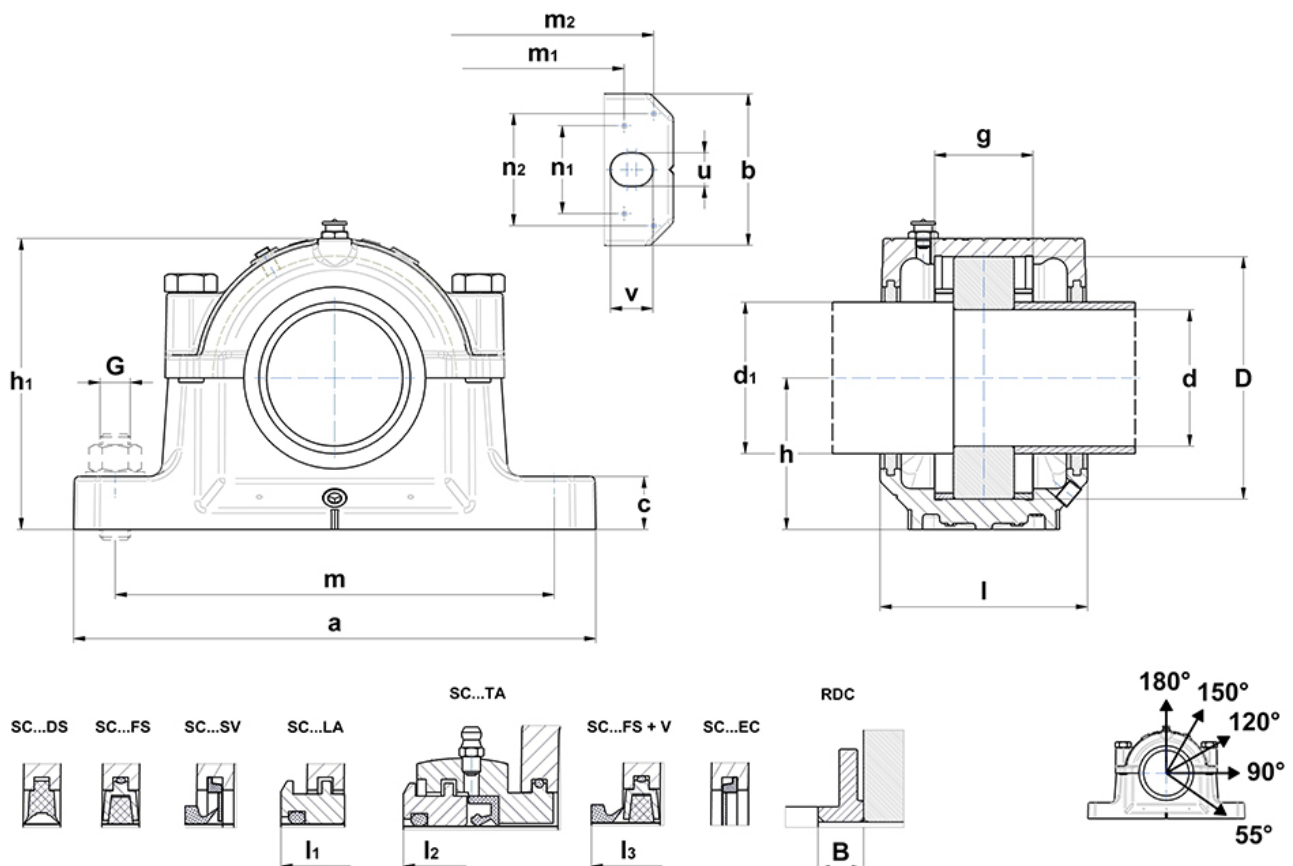

Technische Eigenschaften	
d	85 mm
d1	95 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	70 mm
h	112 mm
h1	215 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	238 mm
l3	187
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	180 mm
B	18 mm
Gehäusegewicht	18,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	900 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 317 DS
Dichtung LA	SC 317 LA
Dichtung SV	SC 317 SV
Dichtung TA	SC 317 TA
Dichtung FS	SC 317 FS
Endabdeckung EC	SC520617EC
VRing Option	V95A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x100
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	750 kN
P 55°	630 kN
P 90°	375 kN
P 120°	280 kN
P 150°	250 kN
P 180°	320 kN