


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC318-618	1318	FR 190x15,5	RDC318
	2318	FR 190x5	
	21318	FR 190x15,5	
	22318	FR 190x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC318



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

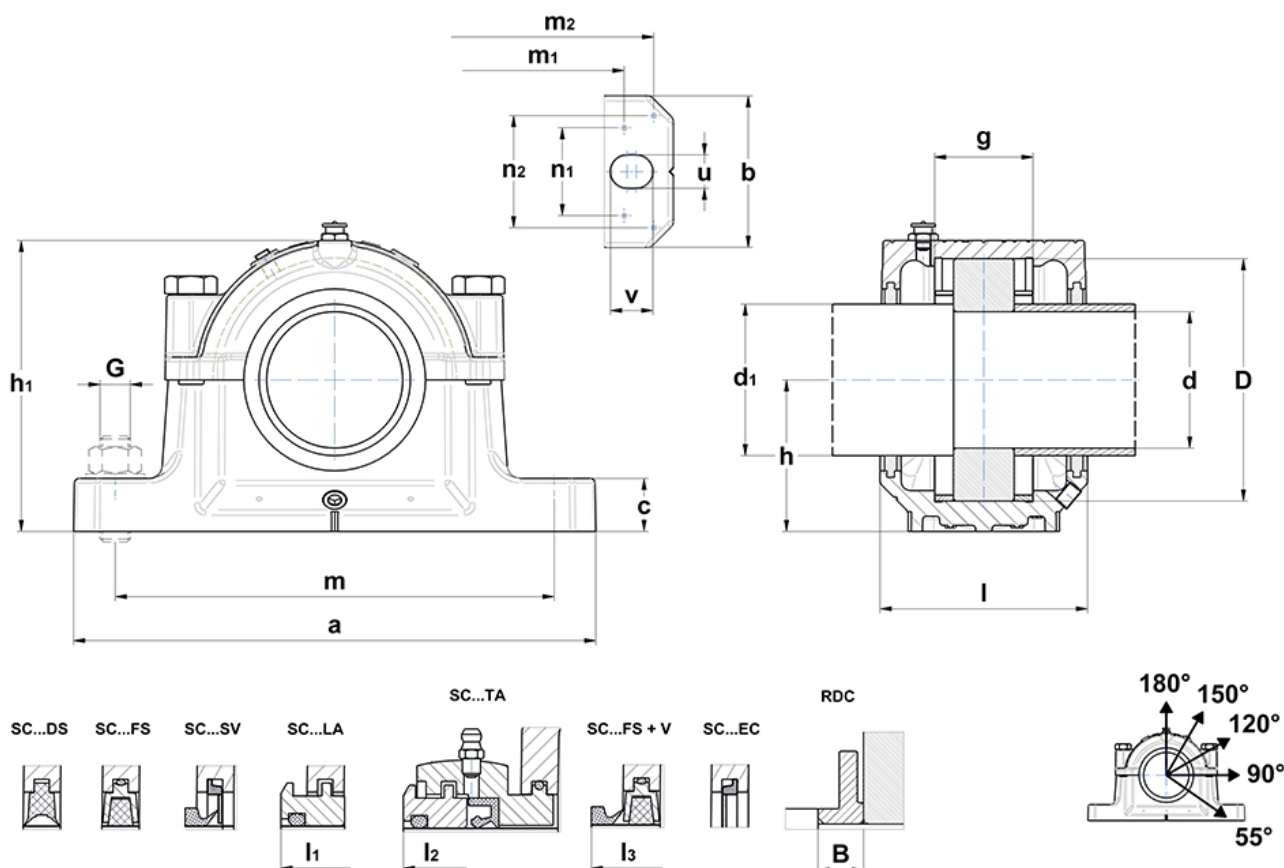

Technische Eigenschaften	
d	90 mm
d1	105 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	74 mm
h	112 mm
h1	220 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	231 mm
l3	191
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	190 mm
B	20 mm
Gehäusegewicht	18,51 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 100 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 318 DS
Dichtung LA	SC 318 LA
Dichtung SV	SC 318 SV
Dichtung TA	SC 318 TA
Dichtung FS	SC 318 FS
Endabdeckung EC	SC318618EC
VRing Option	V110A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x110
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	800 kN
P 55°	670 kN
P 90°	400 kN
P 120°	315 kN
P 150°	280 kN
P 180°	340 kN