


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC524-620	1320	FR 215x19,5	RDC320
	2320	FR 215x6,5	
	21320	FR 215x19,5	
	22320	FR 215x6,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC320



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

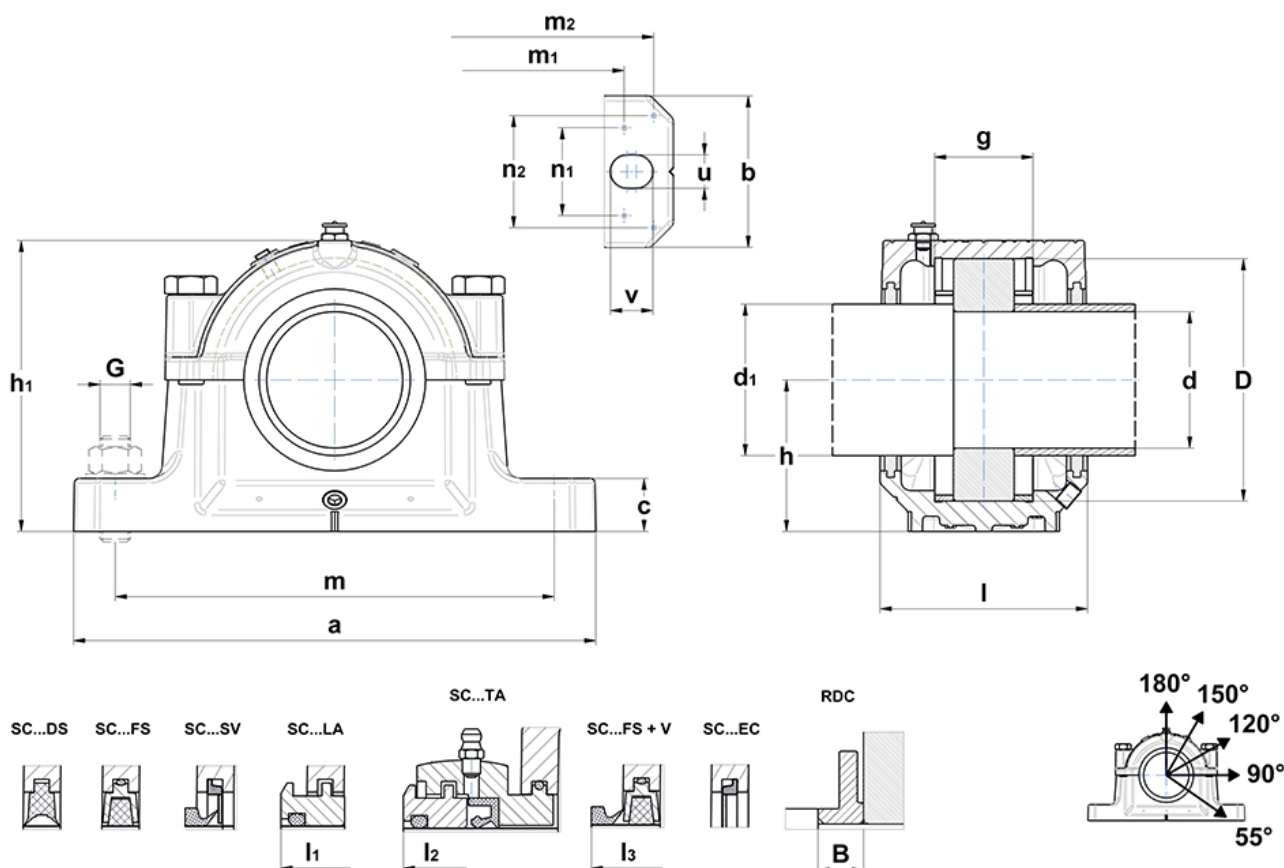

Technische Eigenschaften	
d	100 mm
d1	115 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	86 mm
h	140 mm
h1	271 mm
l	185 mm
l1	200 mm
l2	256 mm
l3	216
m	350 mm
m1	330 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	215 mm
B	24 mm
Gehäusegewicht	30 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 400 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 320 DS
Dichtung LA	SC 320 LA
Dichtung SV	SC 320 SV
Dichtung TA	SC 320 TA
Dichtung FS	SC 320 FS
Endabdeckung EC	SC524620EC
VRing Option	V120A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x130
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	950 kN
P 55°	800 kN
P 90°	475 kN
P 120°	355 kN
P 150°	320 kN
P 180°	420 kN