


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC228-528	22228K	FR 250x15	RDC528
	23228K	FR 250x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC528



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

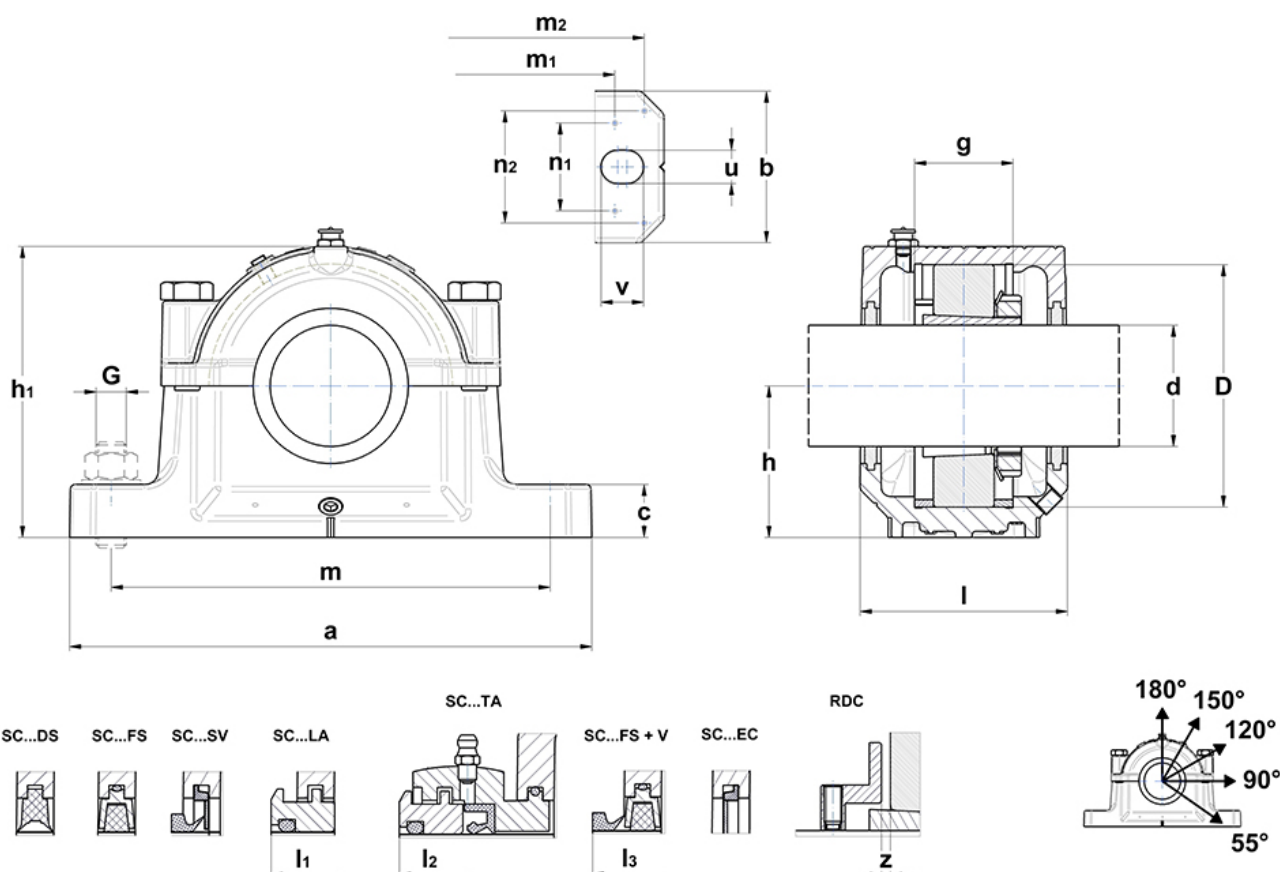

Technische Eigenschaften	
d	125 mm
a	500 mm
b	150 mm
c	50 mm
g	98 mm
h	150 mm
h1	302 mm
l	205 mm
l1	222 mm
l2	284 mm
l3	236
m	420 mm
m1	400 mm
m3	327 mm
n1	92 mm
m2	458 mm
n2	108 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	35 mm
v	42 mm
D	250 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	42,50 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	2 000 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 528 DS
Dichtung LA	SC 528 LA
Dichtung SV	SC 528 SV
Dichtung TA	SC 528 TA
Dichtung FS	SC 528 FS
Endabdeckung EC	SC228528EC
VRing Option	V130A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 005 Nm
Verbindungsschrauben	M24x140
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	1 250 kN
P 55°	1 060 kN
P 90°	630 kN
P 120°	475 kN
P 150°	430 kN
P 180°	530 kN