


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC510-608	1308K	FR 90x9	RDC608
	2308K	FR 90x4	
	21308K	FR 90x9	
	22308K	FR 90x4	

Technisches Datenblatt PDF SNC608



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

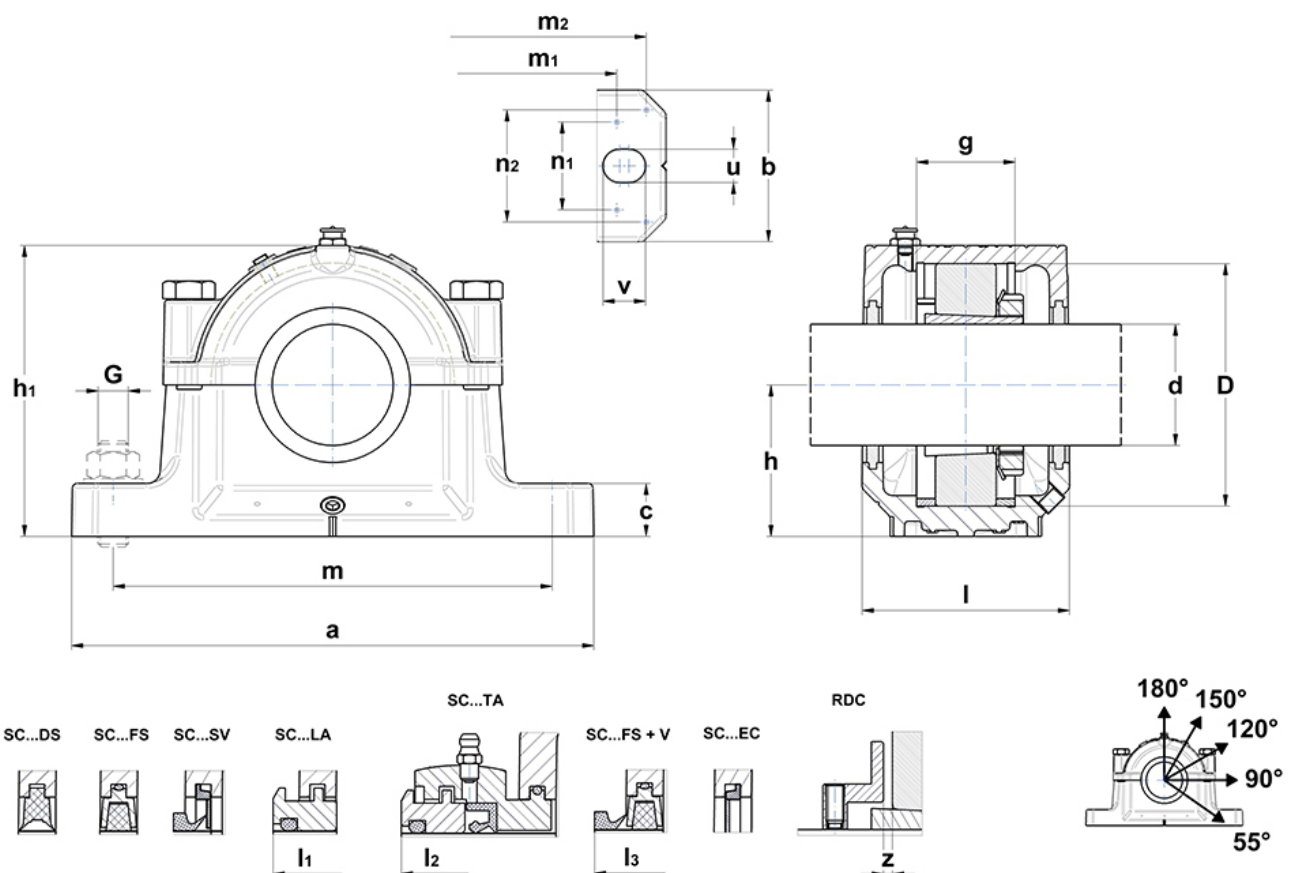

Technische Eigenschaften	
d	35 mm
a	205 mm
b	60 mm
c	25 mm
g	41 mm
h	60 mm
h1	113 mm
l	90 mm
l1	102 mm
l2	156 mm
l3	108
m	170 mm
m1	160 mm
m3	130 mm
n1	34 mm
m2	188 mm
n2	44 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	90 mm
z	3 mm
Gehäusegewicht	3,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	130 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 608 DS
Dichtung LA	SC 608 LA
Dichtung SV	SC 608 SV
Dichtung TA	SC 608 TA
Dichtung FS	SC 608 FS
Endabdeckung EC	SC510608EC
VRing Option	V35A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M12x55
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	65 Nm
maximale Lasten 120°	80 kN
maximale Lasten 150°	45 kN
maximale Lasten 180°	40 kN

Bruchlasten	
P 0°	315 kN
P 55°	265 kN
P 90°	160 kN
P 120°	121 kN
P 150°	110 kN
P 180°	140 kN