


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC515-612	1312K	FR 130x12,5	RDC612
	2312K	FR 130x5	
	21312K	FR 130x12,5	
	22312K	FR 130x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC612



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

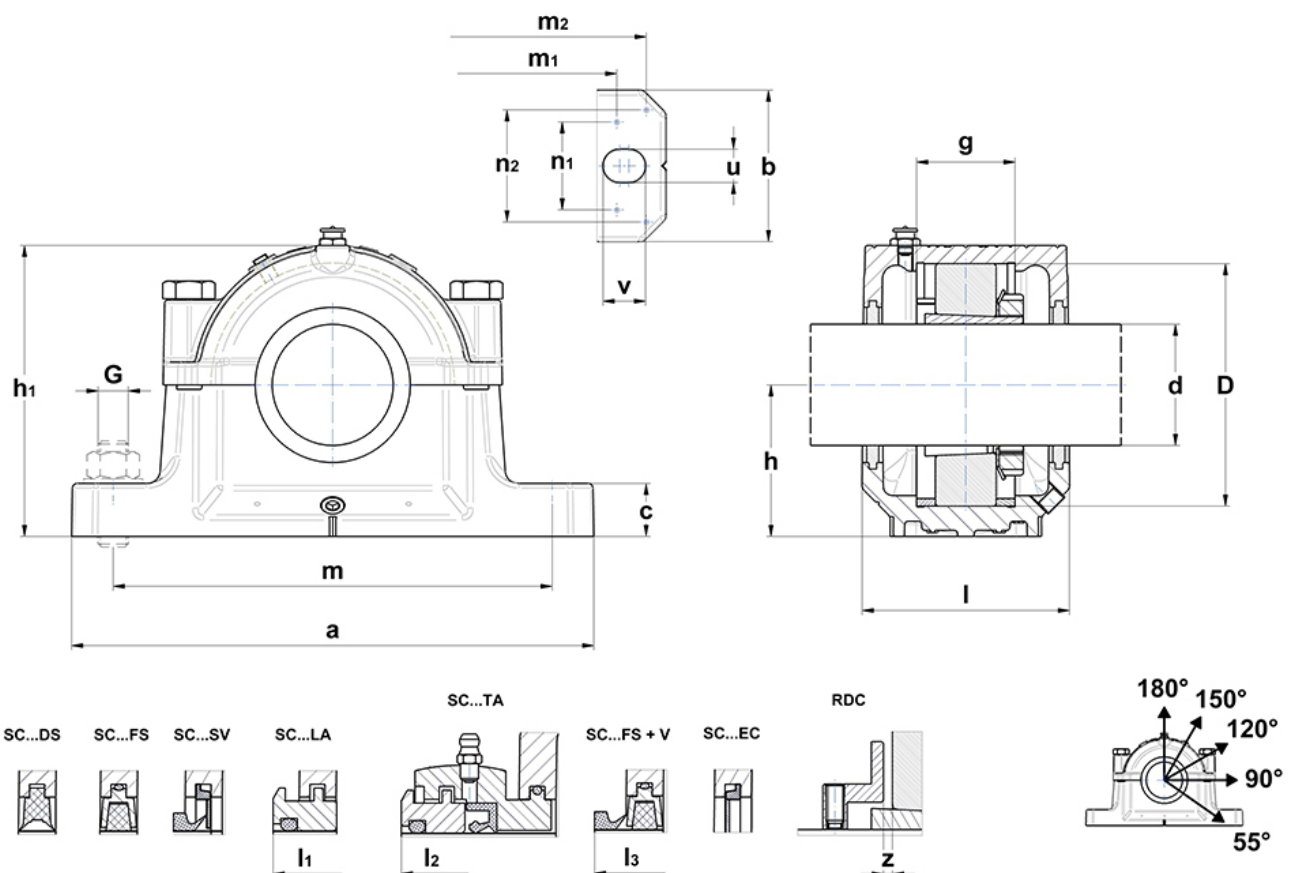

Technische Eigenschaften	
d	55 mm
a	280 mm
b	80 mm
c	30 mm
g	56 mm
h	80 mm
h1	155 mm
l	115 mm
l1	127 mm
l2	184 mm
l3	137
m	230 mm
m1	220 mm
m3	186 mm
n1	48 mm
m2	257 mm
n2	58 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	18 mm
v	24 mm
D	130 mm
z	3 mm
Gehäusegewicht	7,30 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	330 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 612 DS
Dichtung LA	SC 612 LA
Dichtung SV	SC 612 SV
Dichtung TA	SC 612 TA
Dichtung FS	SC 612 FS
Endabdeckung EC	SC515612EC
VRing Option	V55A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	150 Nm
Verbindungsschrauben	M16x70
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	475 kN
P 55°	411 kN
P 90°	250 kN
P 120°	185 kN
P 150°	160 kN
P 180°	215 kN