


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC516-613	1313K	FR 140x12,5	RDC613
	2313K	FR 140x5	
	21313K	FR 140x12,5	
	22313K	FR 140x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC613



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

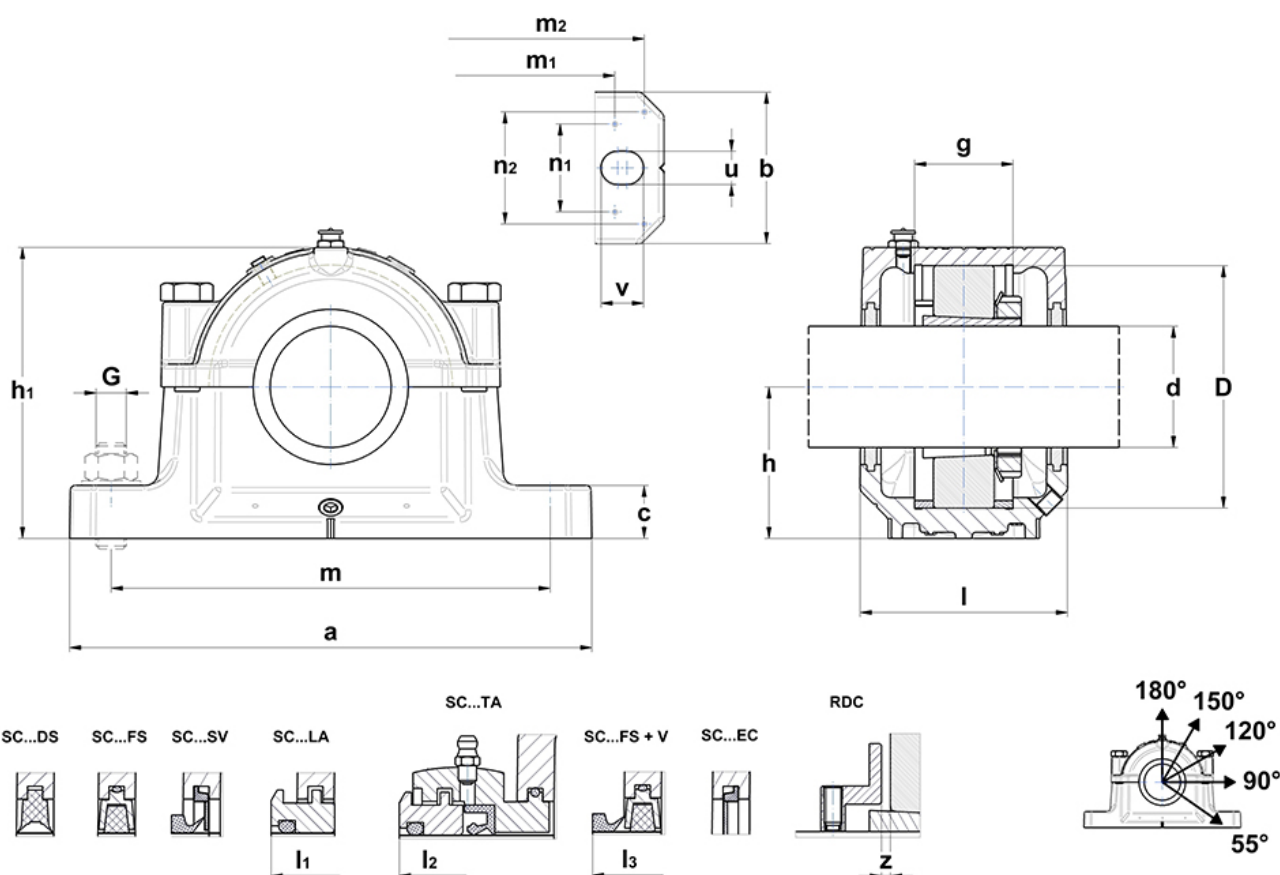

Technische Eigenschaften	
d	60 mm
a	315 mm
b	90 mm
c	32 mm
g	58 mm
h	95 mm
h1	175 mm
l	120 mm
l1	135 mm
l2	195 mm
l3	142
m	260 mm
m1	252 mm
n1	52 mm
m2	288 mm
n2	66 mm
Durchmesser Passstifte	6 mm
u	22 mm
v	28 mm
D	140 mm
z	3 mm
Gehäusegewicht	10,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	440 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 613 DS
Dichtung LA	SC 613 LA
Dichtung SV	SC 613 SV
Dichtung TA	SC 613 TA
Dichtung FS	SC 613 FS
Endabdeckung EC	SC516613EC
VRing Option	V60A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	290 Nm
Verbindungsschrauben	M16x80
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	150 Nm
maximale Lasten 120°	180 kN
maximale Lasten 150°	100 kN
maximale Lasten 180°	90 kN

Bruchlasten	
P 0°	500 kN
P 55°	430 kN
P 90°	265 kN
P 120°	190 kN
P 150°	175 kN
P 180°	220 kN