


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC318-618	1318K	FR 190x15,5	RDC618
	2318K	FR 190x5	
	21318K	FR 190x15,5	
	22318K	FR 190x5	

Technisches Datenblatt PDF SNC618



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

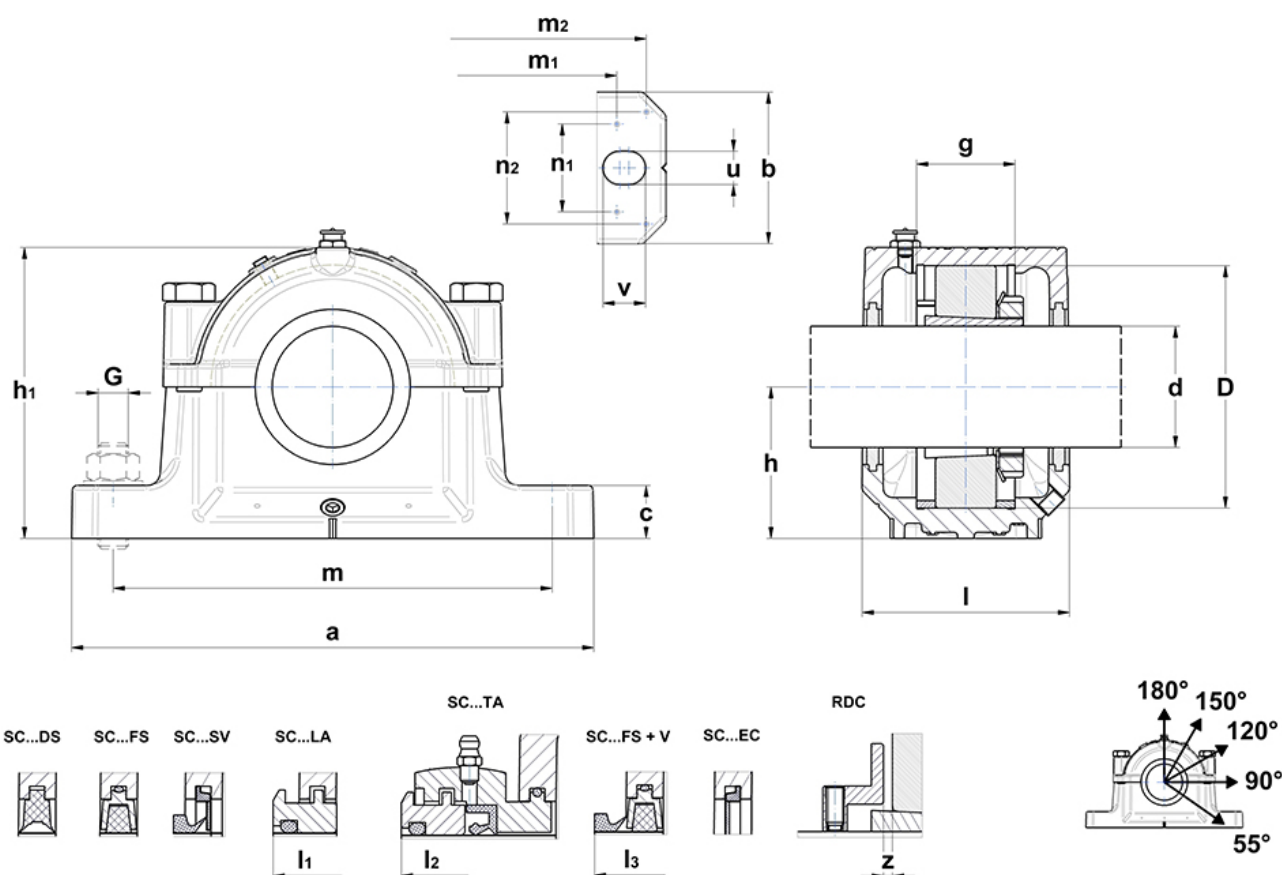

Technische Eigenschaften	
d	80 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	74 mm
h	112 mm
h1	220 mm
l	160 mm
l1	172 mm
l2	229 mm
l3	187
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	190 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	18,51 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 100 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 618 DS
Dichtung LA	SC 618 LA
Dichtung SV	SC 618 SV
Dichtung TA	SC 618 TA
Dichtung FS	SC 618 FS
Endabdeckung EC	SC318618EC
VRing Option	V80A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x110
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	800 kN
P 55°	670 kN
P 90°	400 kN
P 120°	315 kN
P 150°	280 kN
P 180°	340 kN