


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22222	KM 22	MB 22	9x7,5x451

Technisches Datenblatt PDF SNOE222DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

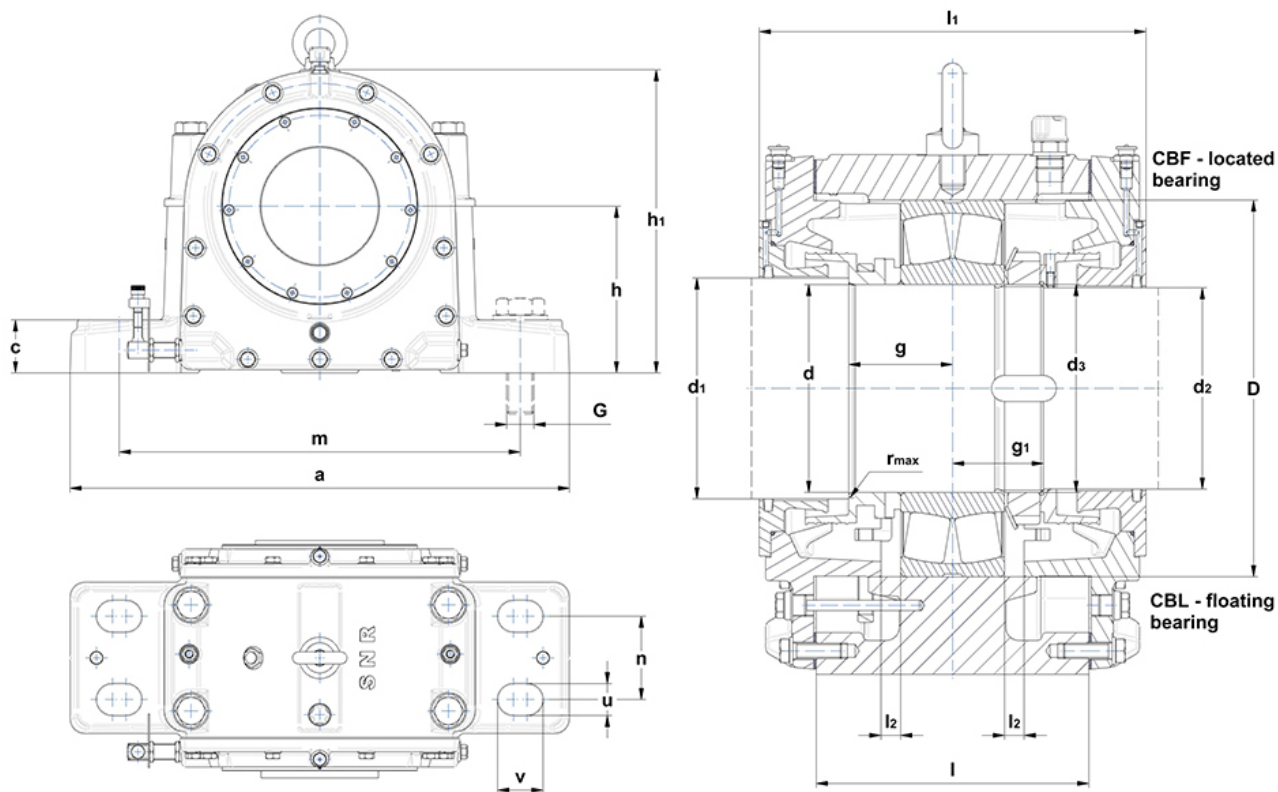

Technische Eigenschaften	
d	110 mm
d1	116 mm
d2	107 mm
d3	M110x2
a	510 mm
b	165 mm
c	50 mm
g	70 mm
g1	49 mm
h	165 mm
h1	300 mm
l	175 mm
l1	260 mm
l2	13 mm
m	420 mm
n	80 mm
u	28 mm
v	45 mm
r max	1,60 mm
D	200 mm
Ölstand	50-70 mm
Ölmenge	2,10 cm ³
Gehäusegewicht	72 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	440 Nm
Verbindungsschrauben	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	260 Nm
Augenschrauben	M16