


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22252	HM 52 T	MB 52	11x14x1090

Technisches Datenblatt PDF SNOE2522DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

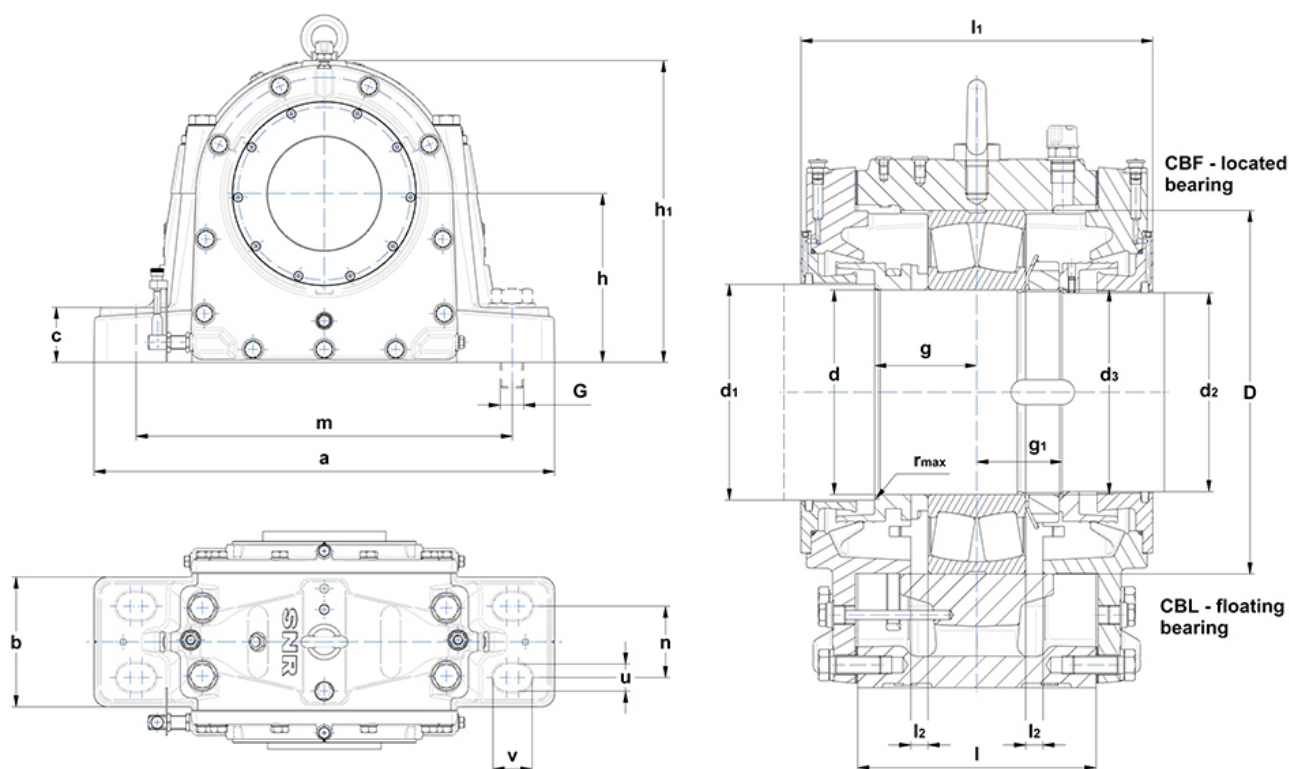

Technische Eigenschaften	
d	260 mm
d1	280 mm
d2	255 mm
d3	TR260x4
a	1 070 mm
b	300 mm
c	130 mm
g	125 mm
g1	106 mm
h	370 mm
h1	671 mm
l	330 mm
l1	430 mm
l2	20 mm
m	900 mm
n	165 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	4 mm
D	480 mm
Ölstand	118-143 mm
Ölmenge	12 cm ³
Gehäusegewicht	563 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M42
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	2 040 Nm
Verbindungsschrauben	M36
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	1 520 Nm
Augenschrauben	M24