

Technisches Datenblatt PDF

4T07100S/07196



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig


Technische Eigenschaften

d	25,40 mm
D	50,01 mm
B	14,26 mm
C	9,53 mm
T	13,50 mm
a	10,50 mm
e	0.4
Y2	1.49
Y0	0.82
Masse	0,12 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	26 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	27,90 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,40 kN
Nlim (Öl)	10 000 Tr/min
Nlim (Fett)	7 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

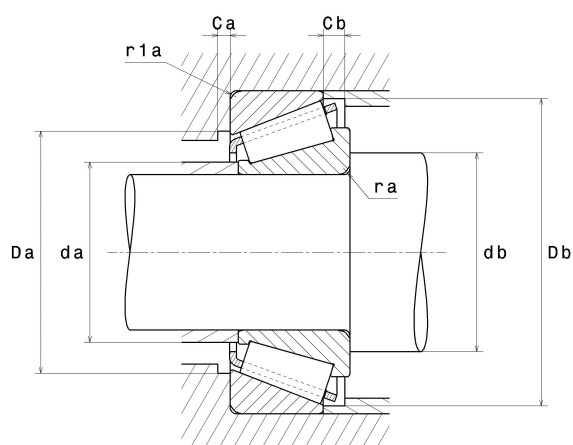

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	1,50 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_o = X_o \cdot F_r + Y_o \cdot F_a$$

X_o	Y_o
0.5	Y0

Wenn $P_o < F_r$, dann $P_o = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.