

Technisches Datenblatt PDF


4T32209X5




Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	45 mm
D	85 mm
B	23 mm
C	19 mm
T	24,75 mm
d1	65 mm
a	20 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.4
Y2	1.48
Y0	0.81
Masse	0,61 kg
Referenz gemäß ISO355	T3DC045
Marke	NTN

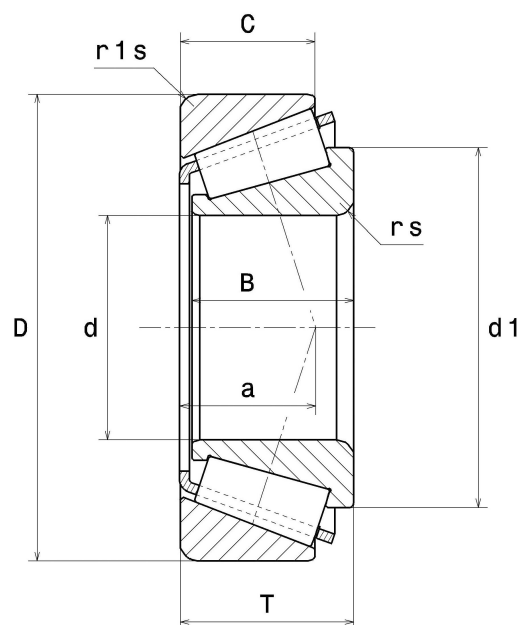

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	82 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	100 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	12,20 kN
Nlim (Öl)	5900 Tr/min
Nlim (Fett)	4400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,36 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,66 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,34 Hz

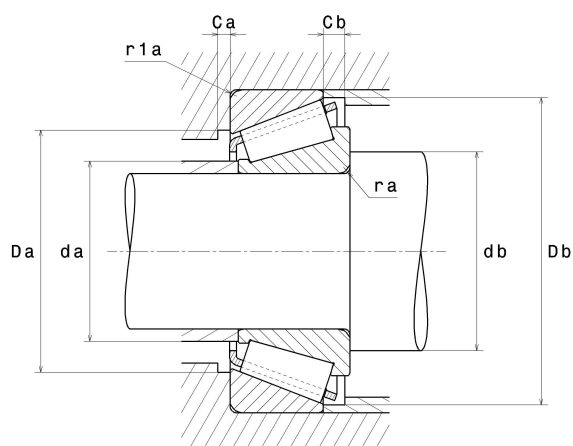

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	53 mm
db min	53,50 mm
Da min	73 mm
Da max	76,50 mm
Db min	81 mm
Ca min	3 mm
Cb min	5,50 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.