

Technisches Datenblatt PDF

TE48393




Einreihige Kegelrollenlager

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	136,53 mm
B	39,69 mm
d1	164,50 mm
e	0.32
Y2	1.87
Y0	1.03
Masse	2,26 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	236 kN
Lebensdauerkoefizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	475 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	50 kN
Nlim (Öl)	2 300 Tr/min
Nlim (Fett)	1 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	13,95 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	16,75 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	19,26 Hz

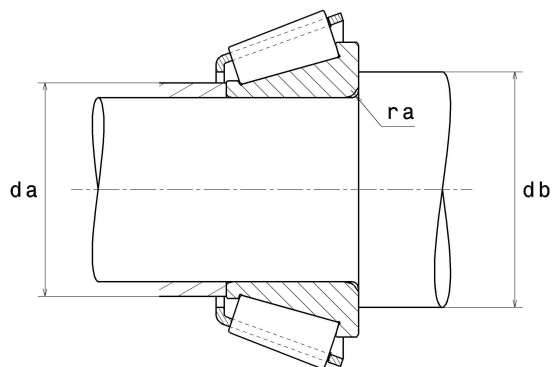

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
ra max	3,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $P_0 < F_r$, dann $P_0 = F_r$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.