

Technisches Datenblatt PDF

32230A




Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	150 mm
D	270 mm
B	73 mm
C	60 mm
T	77 mm
d1	206,70 mm
a	64 mm
rs min	4 mm
r1s min	3 mm
e	0.43
Y2	1.38
Y0	0.76
Masse	18,50 kg
Referenz gemäß ISO355	T4GD150
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	754 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1
Statische Tragzahl, C0	1 180 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	116 kN
Nref	1 500 Tr/min
Nlim	2 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,88 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,63 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,37 Hz

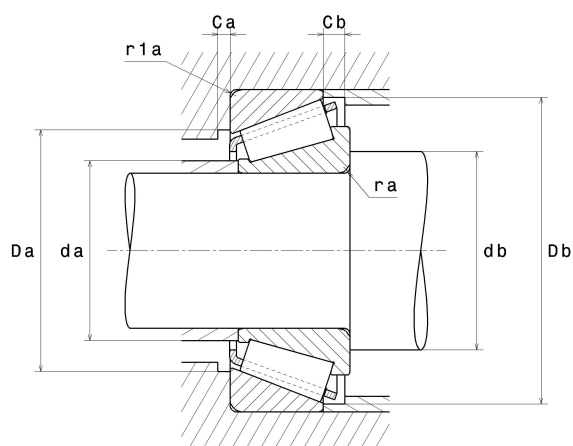

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	170 mm
db min	168 mm
Da min	226 mm
Da max	256 mm
Db min	254 mm
Ca min	8 mm
Cb min	17 mm
ra max	3 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.