

Technisches Datenblatt PDF


10X22213EAEEL




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Breite nicht ISO konform, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	65 mm
D	120 mm
B	38 mm
d2	75,30 mm
D1	116,40 mm
rs min	1,50 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	
e	0.24
Y1	2.79
Y2	4.15
Y0	2.73
Radiallagerluftklasse	C0
Masse	1,93 kg
Marke	SNR

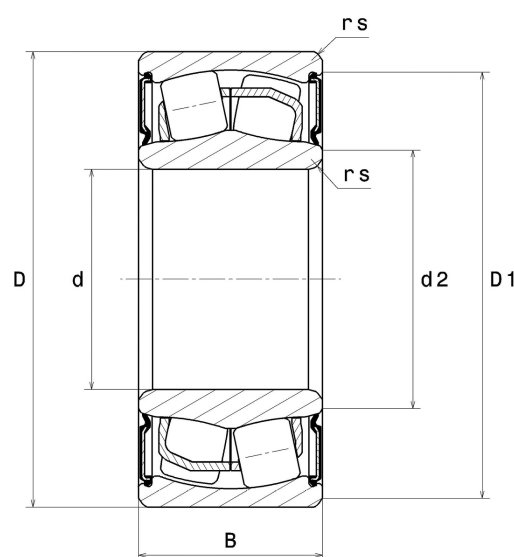

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	226 kN
Statische Tragzahl, C0	224 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	31,20 kN
Nlim	1 743 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-10 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,18 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,60 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,40 Hz

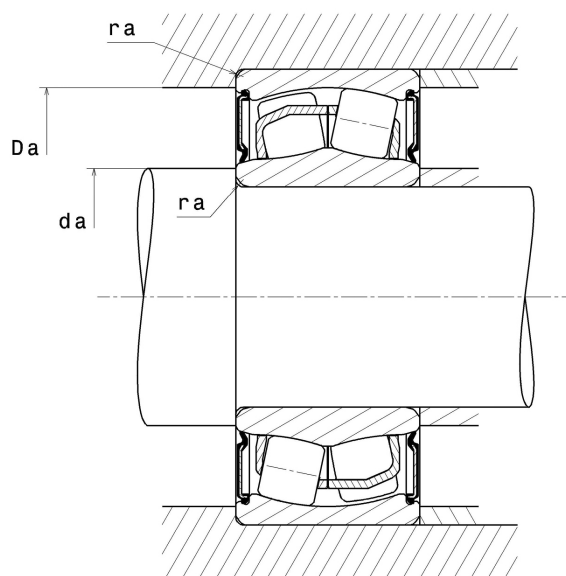

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	74 mm
da max	75,30 mm
Da max	111 mm
ra max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0,67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.